


## Свойства

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1                  | метрична външна резба цилиндрична        |
| Форма на уплътнение 1         | форма B                                  |
| Съединение 2 + 3              | метрична външна резба цилиндрична        |
| Форма на уплътнение 2 + 3     | 24° вътрешен конус                       |
| Конструкция                   | резбово съединение с холендър            |
| Модификация                   | форма L                                  |
| Стандарт                      | DIN 2353<br>ISO 8434-1                   |
| Обем на доставката            | щуцер с холендрова гайка и режещ пръстен |
| Материал                      | стомана                                  |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                    |

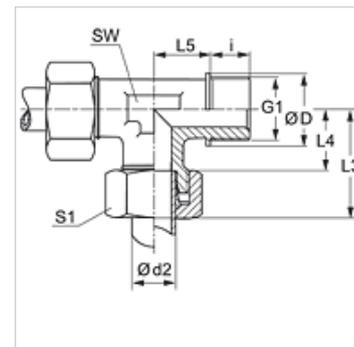

## Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

## Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G1         | Ø D (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------|------------------------|----------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| LM NW 20 HL | L                      | PN 160               | 22        | M 26 x 1,5 | 31       | 16     | 44,0    | 27,5    | 26      | 27      | 36 |
| LM NW 25 HL | L                      | PN 160               | 28        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 47,0    | 30,5    | 30      | 36      | 41 |
| LM NW 32 HL | L                      | PN 160               | 35        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 56,0    | 34,5    | 34      | 41      | 50 |
| LM NW 40 HL | L                      | PN 160               | 42        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 63,0    | 40,0    | 39      | 50      | 60 |
| LM NW 16 HS | S                      | PN 400               | 20        | M 27 x 2   | 32       | 16     | 48,0    | 26,5    | 26      | 27      | 36 |
| LM NW 20 HS | S                      | PN 400               | 25        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 54,0    | 30,0    | 30      | 36      | 46 |
| LM NW 25 HS | S                      | PN 250               | 30        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 62,0    | 35,5    | 34      | 41      | 50 |
| LM NW 32 HS | S                      | PN 250               | 38        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 72,0    | 41,0    | 39      | 50      | 60 |

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък - PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане - Ø d2 = външен диаметър на тръбата

## Варианти на продукта

|       |  |
|-------|--|
| LM VA | Резбово съединение с холендър, форма L, благородна стомана |
| XLM   | Резбово съединение с холендър, форма L, стомана            |