
# PN FS 90 VA

Притискащ нипел, BES W90°

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, KP, TE |
| **Съединение 1** | тръбен накрайник |
| **Форма на уплътнение 1** | съединение с режещ пръстен |
| **съкращение** | BES |
| **Стандарт** | ISO 8434-1 |
| **Конструктивна поредица** | тежък |
| **Материал** | благородна стомана |



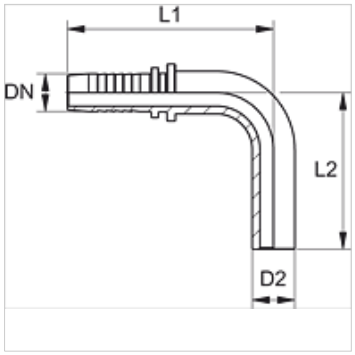


## Указание

Крайният монтаж на режещия пръстен трябва да се извърши в закаления предварително монтиран накрайник (VOM...).
Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.
Не използвайте при нови конструкции, препоръчваме: PN...AOS...90 VA.

## Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | D2 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 FS 03 90 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 32,5 |
| **PN 06 FS 04 90 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 38,5 |
| **PN 06 FS 90 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 10,0 | 40,0 |
| **PN 08 FS 06 90 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 41,5 |
| **PN 08 FS 90 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 12,0 | 45,0 |
| **PN 10 FS 06 90 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 41,5 |
| **PN 10 FS 08 90 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | 45,0 |
| **PN 10 FS 90 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 14,0 | - |
| **PN 13 FS 90 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 16,0 | 58,5 |
| **PN 16 FS 90 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 20,0 | 66,0 |
| **PN 20 FS 90 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 25,0 | 84,0 |
| **PN 25 FS 90 VA** | 25 | 16 | 1" | 30,0 | - |
| **PN 32 FS 90 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 38,0 | - |

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **PN FS 90** | Притискащ нипел, BES W90°, стомана |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*