


# VEL MG

Резбово съединение, форма L

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Съединение 1              | метрична гаечна резба                      |
| Форма на уплътнение 1     | тръбен накрайник, предв. монтиран          |
| Съединение 2 + 3          | метрична външна резба цилиндрична          |
| Форма на уплътнение 2 + 3 | 24° вътрешен конус                         |
| Конструкция               | резбово съединение с настройка на посоката |
| Модификация               | форма L                                    |
| Стандарт                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1                     |
| Обем на доставката        | щуцер с холендрова гайка и режещ пръстен   |
| Материал                  | месинг                                     |

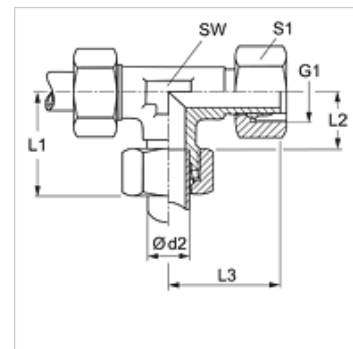

## Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

## Артикул

| Обозначение     | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-----------------|------------------------|----------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|
| VEL NW 04 HL MG | L                      | PN 200               | 6         | M 12 x 1,5 | 27      | 12,0    | 26,0    | 12      | 14 |
| VEL NW 06 HL MG | L                      | PN 200               | 8         | M 14 x 1,5 | 29      | 14,0    | 27,0    | 12      | 17 |
| VEL NW 08 HL MG | L                      | PN 200               | 10        | M 16 x 1,5 | 30      | 15,0    | 28,5    | 14      | 19 |
| VEL NW 10 HL MG | L                      | PN 200               | 12        | M 18 x 1,5 | 32      | 17,0    | 29,0    | 17      | 22 |
| VEL NW 13 HL MG | L                      | PN 200               | 15        | M 22 x 1,5 | 36      | 21,0    | 32,0    | 19      | 27 |
| VEL NW 16 HL MG | L                      | PN 200               | 18        | M 26 x 1,5 | 40      | 23,5    | 35,0    | 24      | 32 |

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък - PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане - Ø d2 = външен диаметър на тръбата

## Варианти на продукта

|        |   |
|--------|---|
| VEL    | Резбово съединение, форма L, стомана            |
| VEL VA | Резбово съединение, форма L, благородна стомана |