
# HK K C E-Motor 48V

Elektromotor Gleichstrom 48V

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | Gleichstrommotor für industrielle Anwendungen |
| **Spannung** | 48 V |



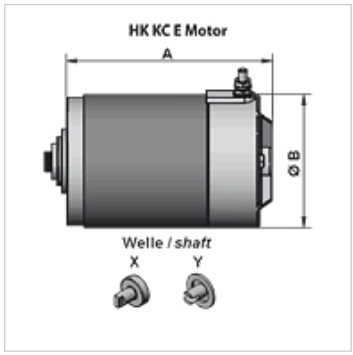


## Artikel

| Bezeichnun | A (mm) | Ø B (mm) | Leis-tung (kW) | Drehrichtung | Drehzahl max. (rpm) | Einschaltdauer S2-Betrieb (min) | Einschaltdauer S3-Betrieb (%) | Schutz-klasse | Welle | Gewi-cht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK KC 86** | 183,0 | 114,0 | 2,0 | rechtsdrehend | 2500 | 1,0 | 5,0 | IP 54 | Typ X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,3 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **HK K REL** | Startrelais für Gleichstrom-Elektromotor |
| **HK K CAP** | Schutzkappe für Gleichstom-Elektromotor |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*