# XELOR


## Резбово съединение с холендър, форма L

HANSA-FLEX

### Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | външна резба BSP цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | форма G |
| **Съединение 2 + 3** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 2 + 3** | 24° вътрешен конус |
| **Конструкция** | резбово съединение с холендър с настройка на посоката |
| **Модификация** | форма L |
| **Стандарт** | ISO 8434-1 |
| **Обем на доставката** | щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен) |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



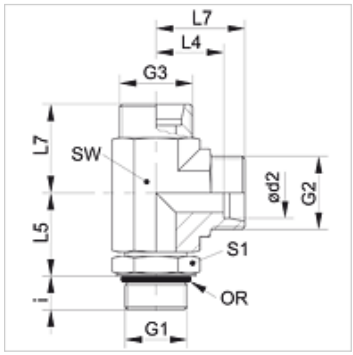


### Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

### Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XELOR NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9,5 | 16 | 22,5 | 23 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **XELOR NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9,5 | 17 | 24,5 | 24 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **XELOR NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9,5 | 19 | 27,5 | 26 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **XELOR NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13,0 | 21 | 30,0 | 28 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XELOR NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13,0 | 24 | 36,5 | 31 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XELOR NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13,0 | 28 | 37,5 | 35 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **XELOR NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 16,0 | 31 | 41,0 | 38 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **XELOR NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1,1/4" -11 | M 45 x 2 | 16,0 | 38 | 49,0 | 48 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **XELOR NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2 | 16,0 | 38 | 51,0 | 49 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |
| **XELOR NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2 | 16,0 | 34 | 53,0 | 50 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |

конструктивна поредица: LL = много лек  L = лек  S = тежък – PN = номинално налягане  PB = макс. работно налягане – Ø d2 = външен диаметър на тръбата

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*