
# HK B5 400/690V IE2

Motore elettrico B5 400/690V IE2

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Esecuzione** | Forma B5<br>senza piedini |
| **Grado di protezione** | IP 55 |
| **Temperatura ambiente** | da -20 °C a +40 °C |
| **Materiale** | Corpo: alluminio<br>Corpo: Ghisa grigia (da HK160M4B354-6IE2) |



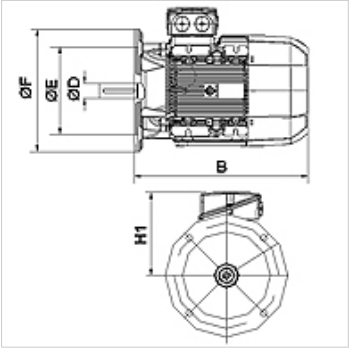


## Descrizione

Motori con rotori a gabbia raffreddati per il risparmio energetico
High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008
Tensione nominale 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4 poli
Tolleranza tensione +- 5%
a partire da 11kW incl. protezione termica (termistori PTC)

## Articolo

| Denominazione | n 50 Hz (rpm) | n 60 Hz (rpm) | P 50 Hz (kW) | P 60 Hz (kW) | I 50 Hz (A) | LF 50 Hz | H1 (mm) | B (mm) | Ø D albero (mm) | Ø E (mm) | Ø F (mm) | η (IE2) % | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 112M4 B5 4-6 IE2** | 1460 | 1760 | 4,00 | 4,60 | 8,20 | 0,81 | 177 | 375 | 28 | 180 | 250 | 85,5 | 29,0 |
| **HK 132SB4 B5 4-6 IE2** | 1460 | 1760 | 5,50 | 6,30 | 11,20 | 0,80 | 202 | 390 | 38 | 230 | 300 | 87,7 | 42,0 |

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = potenza nominale a 400 V/60 Hz – n 50 Hz = regime nominale a 400 V/50 Hz – n 60 Hz = regime nominale a 400 V/60 Hz – I 50 Hz = corrente nominale a 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = fattore di potenza cos phi a 50 Hz – η (IE2) = Rendimento IE2 in % (a pieno carico)

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*