


# DG HB IR

Завъртащо се резбово съединение, сферичен лагер

**HANSA FLEX**

| Свойства                      |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Съединение 1                  | външна резба BSP цилиндрична   |
| Форма на уплътнение 1         | 60° вътрешен конус + форма E   |
| Съединение 2                  | вътрешна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 2         | форма A                        |
| Конструкция                   | Rotary fitting                 |
| Допълнение към конструкцията  | води се от сачма               |
| Модификация                   | права                          |
| Температура min.              | -30 °C                         |
| Температура max.              | 95 °C                          |
| Течности                      | масло                          |
| Материал                      | стомана                        |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие          |

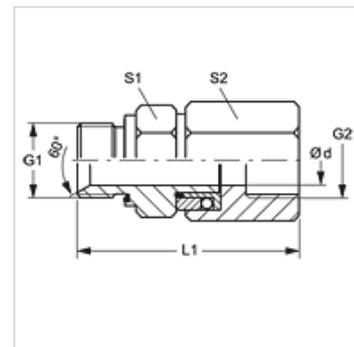

## Указание

По функционално-технически причини е необходимо минимално работно налягане от 10 bar.

## Артикул

| Обозначение | Работно налягане bar | Ø d (mm) | G1 + G2    | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-------------|----------------------|----------|------------|---------|----|----|
| DG HB 10 IR | PN 300               | 8        | G 3/8" -19 | 89,5    | 24 | 24 |
| DG HB 13 IR | PN 300               | 10       | G 1/2" -14 | 89,5    | 27 | 32 |