
# HK B5 400/690V IE2

silnik elektryczny B5 400/690V IE2

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Wykonanie** | forma konstrukcyjna B5<br>bez nóżek |
| **rodzaj ochrony** | IP 55 |
| **temperatura otoczenia** | -20 °C do +40 °C |
| **Materiał** | Obudowa: aluminium<br>Obudowa: żeliwo szare (od HK160M4B354-6IE2) |



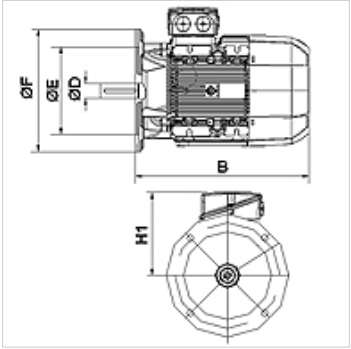


## Opis

energooszczędne silniki klatkowe z własnym chłodzeniem
High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008
napięcie obliczeniowe 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4-biegunowe
tolerancja napięcia +- 5%
od 11 kW z zabezpieczeniem termicznym (termistor PTC)

## Artykuł

| Oznaczenie | n 50 Hz (rpm) | n 60 Hz (rpm) | P 50 Hz (kW) | P 60 Hz (kW) | I 50 Hz (A) | LF 50 Hz | H1 (mm) | B (mm) | Ø D wału (mm) | Ø E (mm) | Ø F (mm) | η (IE2) % | Ciężar (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 112M4 B5 4-6 IE2** | 1460 | 1760 | 4,00 | 4,60 | 8,20 | 0,81 | 177 | 375 | 28 | 180 | 250 | 85,5 | 29,0 |
| **HK 132SB4 B5 4-6 IE2** | 1460 | 1760 | 5,50 | 6,30 | 11,20 | 0,80 | 202 | 390 | 38 | 230 | 300 | 87,7 | 42,0 |

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = moc znamionowa przy 400 V/60 Hz – n 50 Hz = obroty znamionowe przy 400 V/50 Hz – n 60 Hz = obroty znamionowe przy 400 V/60 Hz – I 50 Hz = prąd znamionowy przy 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = współczynnik mocy cos phi przy 50 Hz – η (IE2) = sprawność wg IE2 w % (przy pełnym obciążeniu)

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*