


# HK K C E-Motor 24V

## Electromotor de curent continuu 24V

**HANSA FLEX**

### Caracteristici

<b>Execuție</b>	Motor de curent continuu pentru aplicații industriale
<b>Tensiune</b>	24 V

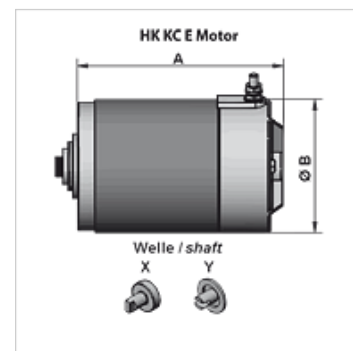

### Articol

Denumire	A	Ø B	Execuție	Pu- tere	Direcție de rotire	Turație max.	Durata de comutare funcționare S2	Durata de comutare funcționare S3	Clasa de protecție	Arbore	Greu- tate
	(mm)	(mm)		(kW)		(rpm)	(min)	(%)			(kg)
<b>HK KC 41</b>	158,5	80,0	-	0,5	reversibil	2800	5,0	17,0	IP 54	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
<b>HK KC 79</b>	215,5	112,5	cu ventilator	2,0	rotire spre dreapta	2200	4,5	10,0	IP23	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,75
<b>HK KC 92</b>	173,5	114,0	-	2,2	rotire spre dreapta	2600	1,2	4,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,90
<b>HK KC 94</b>	158,5	80,0	-	0,8	reversibil	4000	2,5	8,0	IP 54	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
<b>HK KC 95</b>	237,0	131,0	-	3,0	rotire spre dreapta	2600	4,0	15,0	IP 54	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,60
<b>HK KC 97</b>	183,0	114,0	-	2,0	rotire spre dreapta	2200	2,0	5,0	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,16
<b>HK KC 103</b>	173,5	114,0	cu protecție termică	2,2	rotire spre dreapta	2600	1,2	4,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70
<b>HK KC 104</b>	209,0	131,0	cu protecție termică	3,0	rotire spre dreapta	2600	4,0	15,0	IP 54	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50
<b>HK KC 111</b>	237,0	131,0	cu ventilator	3,0	rotire spre dreapta	3300	6,0	20,0	IP12	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50

### Accesorii

<b>HK K REL</b>	Relev de pornire pentru electromotorul de curent continuu
<b>HK K CAP</b>	Capac de protecție pentru electromotor de curent continuu