
# HK SP EMDV

Bobină pentru supapă Cartridge EMDV

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **piesă conectare aferentă** | HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668 |



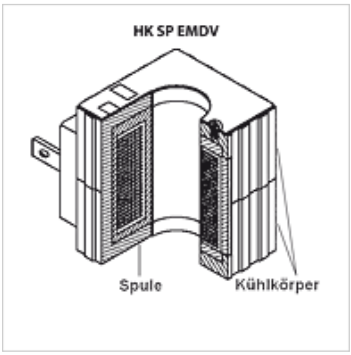


## Indicaţie

La bobine de curent alternativ consumul de curent în faza de strângere este considerabil mai mare decât în faza de oprire.
De aceea acestea nu trebuie utilizate niciodată fără miez magnetic, pentru că există pericolul de supraîncălzire şi bobina se poate arde.
Un efect similar apare când supapele funcţionează cu un magnet de curent alternativ cu frecvenţe de impulsuri foarte înalte (pornit / oprit).
Astfel bobinele se află deseori într-un domeniu de consum ridicat de curent şi de asemenea se pot supraîncălzi. Pentru aceste cazuri de utilizare se recomandă folosirea bobinelor RC cu un conector pentru redresor.
La bobinele de curent continuu pot apărea vârfuri de tensiune foarte înalte la oprire. De aceea, la aceste bobine recomandăm utilizarea conectorilor cu circuite de protecţie.

## Descriere

Codul conţine bobina, element de răcire din 2 piese şi plăcuţa tip cu fixări.
Pentru bobinele magnetice de tipul HK230VACSEMDV08 trebuie să se folosească un conector pentru redresor.
Bobinele magnetice de tipul HK230ACLEMDV1012 au integrate în bobină un redresor.

## Indicaţii referitoare comandă

Alte tipuri de bobine la cerere

## Articol

| Denumire | Tensiune nominală +/- 10 % | Putere absorbită (W) | pentru ventil tip | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK 12VDC L EMDV 60191** | 12 V c.c. | 36 | HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12 | 0,2 |
| **HK 12VDC S EMDV 60186** | 12 V c.c. | 22 | HK EMDV 08 | 0,2 |
| **HK 230VAC L EMDV 60191** | 230 V c.a. | 36 | HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12 | 0,2 |
| **HK 230VAC S EMDV 60186** | 230 V c.a. | 22 | HK EMDV 08 | 0,2 |
| **HK 24VDC L EMDV 60191** | 24 V c.c. | 36 | HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12 | 0,2 |
| **HK 24VDC S EMDV 60186** | 24 V c.c. | 22 | HK EMDV 08 | 0,2 |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **HK SP DIN 43650** | Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400 |

## este piesă de schimb pentru următoarele produse

| | |
|---|---|
| **HK EMDV** | Supapă electromagnetică cu scaun cu 2 căi şi 2 poziţii EMDV |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*