


| Свойства                      |  |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1                  | метрична външна резба цилиндрична        |
| Форма на уплътнение 1         | форма В                                  |
| Съединение 2 + 3              | метрична външна резба цилиндрична        |
| Форма на уплътнение 2 + 3     | 24° вътрешен конус                       |
| Конструкция                   | резбово съединение с холендър            |
| Модификация                   | форма Т                                  |
| Стандарт                      | DIN 2353<br>ISO 8434-1                   |
| Обем на доставката            | щуцер с холендрова гайка и режещ пръстен |
| Материал                      | стомана                                  |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                    |

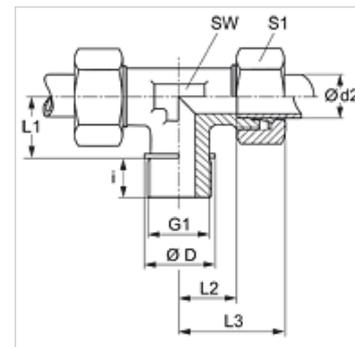

### Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

### Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G1         | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------|------------------------|----------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| TM NW 20 HL | L                      | PN 160               | 22        | M 26 x 1,5 | 31       | 16     | 26      | 27,5    | 44      | 27      | 36 |
| TM NW 25 HL | L                      | PN 160               | 28        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 30      | 30,5    | 47      | 36      | 41 |
| TM NW 32 HL | L                      | PN 160               | 35        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 34      | 34,5    | 56      | 41      | 50 |
| TM NW 40 HL | L                      | PN 160               | 42        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 39      | 40,0    | 63      | 50      | 60 |
| TM NW 16 HS | S                      | PN 400               | 20        | M 27 x 2   | 32       | 16     | 26      | 26,5    | 48      | 27      | 36 |
| TM NW 20 HS | S                      | PN 250               | 25        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 30      | 30,0    | 54      | 36      | 46 |
| TM NW 25 HS | S                      | PN 160               | 30        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 34      | 35,5    | 62      | 41      | 50 |
| TM NW 32 HS | S                      | PN 160               | 38        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 39      | 41,0    | 72      | 50      | 60 |

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък - PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане - Ø d2 = външен диаметър на тръбата

### Варианти на продукта

|       |  |
|-------|--|
| TM VA | Резбово съединение с холендър, форма Т, благородна стомана |
| XTM   | Резбово съединение с холендър, форма Т, стомана            |