
# HK B3/B14 400/690V IE2

Elektromotor B3/B14 400/690 V IE2

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | izvedba B3/B14<br>Snemljive noge |
| **razred zaščite** | IP 55 |
| **temperatura okolice** | -20 °C do +40 °C |
| **Material:** | Ohišje: aluminij<br>lakirano |



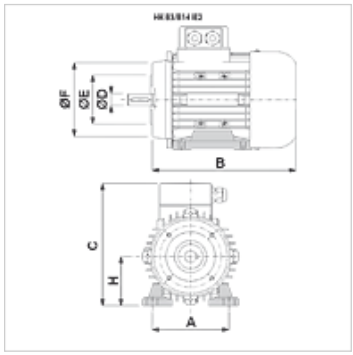


## Navodilo

Motorji v progresivni izvedbi imajo, v primerjavi z motorji po DIN, višjo nazivno moč pri enaki nazivni velikosti.

## Opis

Energijsko varčni motorji s kratkostično kletko in lastnim hlajenjem
High Efficiency IE2 - IEC60034-30:2008
Nazivna napetost 400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4-polna
Toleranca napetosti +- 5%

## Artikel

| Opis | n 50 Hz (rpm) | P 50 Hz (kW) | I 50 Hz (A) | LF 50 Hz | H (mm) | A (mm) | Izvedba | B (mm) | C (mm) | Ø D grede (mm) | Ø E (mm) | Ø F (mm) | η (IE2) % | Teža (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK K 410A 112MA4 IE2** | 1450 | 4,00 | 8,40 | 0,79 | 112 | 190 | - | 387 | 278 | 28 | 110 | 160 | 85,5 | 32,3 |
| **HK K 411A 112MC4 IE2** | 1440 | 5,50 | 10,90 | 0,83 | 112 | 190 | progresivni | 387 | 278 | 28 | 110 | 160 | 87,7 | 36,0 |

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = nazivna vrtilna frekvenca pri 400 V/50 Hz – I 50 Hz = nazivni tok pri 400 V/50 Hz – LF 50 Hz = faktor moči cos fi pri 50 Hz – η (IE2) = izkoristek po IE2 v % (pri polni obremenitvi)

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*