


### Свойства

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Съединение 1          | външна резба NPT                             |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ резбата                           |
| Съединение 2          | тръбен накрайник, не предв. монтиран         |
| Форма на уплътнение 2 | съединение с режещ пръстен                   |
| Конструкция           | накрайник с холендър                         |
| Модификация           | права  |
| Стандарт              | DIN 2353<br>ISO 8434-1                       |
| Обем на доставката    | щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен) |
| Материал              | благородна стомана                           |

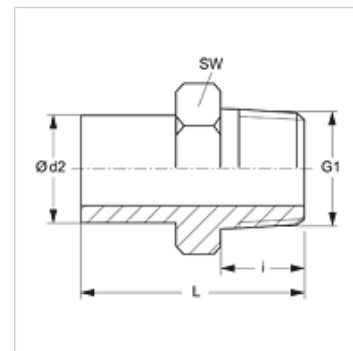

### Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

### Артикул

| Обозначение        | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G1               | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|--------------------|------------------------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------|---------|
| NVN NW 04 L VA     | L                      | PN 315               | 6         | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 33,0   | 11      |
| NVN NW 04 L 1/4 VA | L                      | PN 315               | 6         | 1/2" -14 NPT     | 15,0   | 40,0   | 14      |
| NVN NW 06 L VA     | L                      | PN 315               | 8         | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 39,0   | 14      |
| NVN NW 08 L VA     | L                      | PN 315               | 10        | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 40,0   | 14      |
| NVN NW 10 L 1/4 VA | L                      | PN 315               | 12        | 1/2" -14 NPT     | 15,0   | 42,0   | 14      |
| NVN NW 10 L VA     | L                      | PN 315               | 12        | 3/8" -18 NPT     | 15,0   | 44,5   | 19      |
| NVN NW 10 L 1/2 VA | L                      | PN 315               | 12        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 50,0   | 22      |
| NVN NW 13 L 3/8 VA | L                      | PN 315               | 15        | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 48,0   | 19      |
| NVN NW 13 L VA     | L                      | PN 315               | 15        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 48,0   | 22      |
| NVN NW 16 L VA     | L                      | PN 315               | 18        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 49,0   | 22      |
| NVN NW 20 L VA     | L                      | PN 160               | 22        | 3/4" -14 NPT     | 20,0   | 49,0   | 27      |
| NVN NW 25 L VA     | L                      | PN 160               | 28        | 1" -11,5 NPT     | 25,0   | 55,5   | 36      |
| NVN NW 32 L VA     | L                      | PN 160               | 35        | 1,1/4" -11,5 NPT | 26,0   | 63,0   | 46      |
| NVN NW 40 L VA     | L                      | PN 160               | 42        | 1,1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 65,0   | 50      |
| NVN NW 03 S VA     | S                      | PN 630               | 6         | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 40,0   | 14      |
| NVN NW 04 S VA     | S                      | PN 630               | 8         | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 40,0   | 14      |
| NVN NW 06 S 1/4 VA | S                      | PN 630               | 10        | 1/2" -14 NPT     | 15,0   | 39,5   | 14      |
| NVN NW 06 S VA     | S                      | PN 630               | 10        | 3/8" -18 NPT     | 15,0   | 44,0   | 19      |
| NVN NW 08 S 1/4 VA | S                      | PN 630               | 12        | 1/2" -14 NPT     | 15,0   | 42,0   | 14      |
| NVN NW 08 S VA     | S                      | PN 630               | 12        | 3/8" -18 NPT     | 15,0   | 44,5   | 19      |
| NVN NW 08 S 1/2 VA | S                      | PN 630               | 12        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 50,0   | 22      |
| NVN NW 10 S VA     | S                      | PN 630               | 14        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 53,5   | 22      |
| NVN NW 13 S VA     | S                      | PN 400               | 16        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 53,5   | 22      |
| NVN NW 16 S VA     | S                      | PN 400               | 20        | 3/4" -14 NPT     | 20,0   | 58,0   | 27      |
| NVN NW 20 S VA     | S                      | PN 400               | 25        | 1" -11,5 NPT     | 25,0   | 68,5   | 36      |
| NVN NW 25 S VA     | S                      | PN 400               | 30        | 1,1/4" -11,5 NPT | 26,0   | 73,5   | 46      |
| NVN NW 32 S VA     | S                      | PN 315               | 38        | 1,1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 78,0   | 50      |

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък - PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане - Ø d2 = външен диаметър на тръбата

### Варианти на продукта

NVN Накрайник с холендър, стомана

### Допълнителни елементи

VOM Предварително монтиран накрайник