
# HK SP EMDV
## 螺纹插装阀的线圈 EMDV

### 属性
**所属的插头** HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



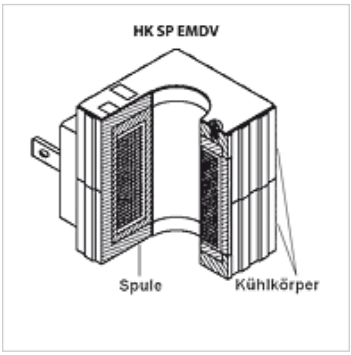


### 提示
对于交流电线圈而言,拉紧阶段的耗电量明显比固定阶段高得多。
因此,切勿在无磁芯的情况下运行,因为存在过热危险,线圈可能烧毁。
当阀门连同交流电磁体在非常高主频(开/关)的情况下运行时可能会出现类似效果。线圈通常在高电流消耗下并且同样可能出现过热的情况。对于这种应用状况,建议使用带整流器插头的RC线圈。
对于直流电压线圈而言,在断电过程中可能会导致非常高的电压峰值。因此,我们建议对这些线圈使用带防护开关装置的插头。

### 描述
编码包含线圈、双部件散热体和带固定件的铭牌。
对于HK230VACSEMDV08 型的电磁线圈而言,必须使用整流器插头。
HK230ACLEMDV1012 型的电磁线圈在线圈内集成有一个整流器。

### 订购指南
其他线圈类型可应客户要求提供

### 货品

| 名称 | 额定电压 +/- 10 % | 功率消耗 (W) | 用于阀门类型 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK 12VDC L EMDV 60191** | 12 VDC | 36 | HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12 | 0,2 |
| **HK 12VDC S EMDV 60186** | 12 VDC | 22 | HK EMDV 08 | 0,2 |
| **HK 230VAC L EMDV 60191** | 230 VAC | 36 | HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12 | 0,2 |
| **HK 230VAC S EMDV 60186** | 230 VAC | 22 | HK EMDV 08 | 0,2 |
| **HK 24VDC L EMDV 60191** | 24 VDC | 36 | HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12 | 0,2 |
| **HK 24VDC S EMDV 60186** | 24 VDC | 22 | HK EMDV 08 | 0,2 |

### 附件
**HK SP DIN 43650** 电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400

### 是下述产品的备件
**HK EMDV** 2/2 通磁座阀 EMDV

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*