


### Свойства

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1                  | метрична външна резба цилиндрична                        |
| Форма на уплътнение 1         | уплътняване с кръгло уплътнение на накрайника с холендър |
| Съединение 2 + 3              | метрична външна резба цилиндрична                        |
| Форма на уплътнение 2 + 3     | 24° вътрешен конус                                       |
| Конструкция                   | резбово съединение с холендър с настройка на посоката    |
| Модификация                   | форма Т  |
| Стандарт                      | ISO 8434-1   |
| Обем на доставката            | щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен)             |
| Материал                      | стомана  |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                                    |

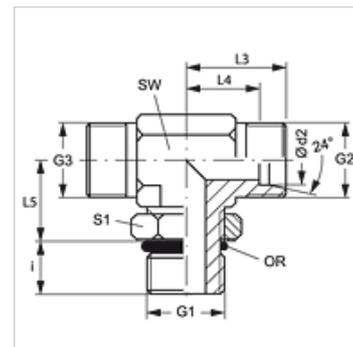

### Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

### Артикул

| Обозначение       | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2 + G3    | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | OR         |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| ХЕТОМ NW 04 HL    | L                      | PN 315               | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 7      | 21      | 14      | 20      | 14      | 14 | 8,1 x 1,6  |
| ХЕТОМ NW 06 HL    | L                      | PN 315               | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10     | 23      | 16      | 22      | 14      | 17 | 9,3 x 2,4  |
| ХЕТОМ NW 08 HL    | L                      | PN 315               | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10     | 24      | 17      | 25      | 19      | 19 | 11,3 x 2,4 |
| ХЕТОМ NW 10 HL    | L                      | PN 315               | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 10     | 26      | 19      | 26      | 19      | 22 | 13,3 x 2,4 |
| ХЕТОМ NW 13 HL    | L                      | PN 315               | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11     | 28      | 21      | 30      | 22      | 24 | 15,3 x 2,4 |
| ХЕТОМ NW 16 HL    | L                      | PN 315               | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12     | 31      | 24      | 33      | 27      | 27 | 19,3 x 2,4 |
| ХЕТОМ NW 20 HL 27 | L                      | PN 160               | 22        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 14     | 35      | 28      | 35      | 30      | 32 | 23,6 x 2,9 |
| ХЕТОМ NW 25 HL    | L                      | PN 160               | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 14     | 38      | 31      | 38      | 36      | 41 | 29,5 x 3,0 |
| ХЕТОМ NW 32 HL    | L                      | PN 160               | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 14     | 48      | 38      | 48      | 50      | 50 | 38,0 x 3,0 |
| ХЕТОМ NW 40 HL    | L                      | PN 160               | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 16     | 49      | 38      | 49      | 50      | 55 | 44,5 x 3,0 |
| ХЕТОМ NW 03 HS    | S                      | PN 400               | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10     | 22      | 15      | 22      | 14      | 17 | 9,3 x 2,4  |
| ХЕТОМ NW 04 HS    | S                      | PN 400               | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10     | 24      | 17      | 26      | 19      | 19 | 11,3 x 2,4 |
| ХЕТОМ NW 06 HS    | S                      | PN 400               | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11     | 25      | 19      | 27      | 19      | 22 | 13,3 x 2,4 |
| ХЕТОМ NW 08 HS    | S                      | PN 400               | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12     | 29      | 22      | 31      | 22      | 24 | 15,3 x 2,4 |
| ХЕТОМ NW 10 HS    | S                      | PN 250               | 14        | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14     | 33      | 25      | 35      | 27      | 27 | 17,3 x 2,4 |
| ХЕТОМ NW 13 HS    | S                      | PN 400               | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14     | 33      | 25      | 35      | 27      | 27 | 19,3 x 2,4 |
| ХЕТОМ NW 16 HS    | S                      | PN 400               | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 16     | 38      | 28      | 39      | 30      | 32 | 23,6 x 2,9 |
| ХЕТОМ NW 20 HS    | S                      | PN 315               | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 16     | 42      | 30      | 44      | 36      | 41 | 29,5 x 3,0 |
| ХЕТОМ NW 25 HS    | S                      | PN 250               | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 17     | 49      | 36      | 51      | 50      | 50 | 38,0 x 3,0 |
| ХЕТОМ NW 32 HS    | S                      | PN 200               | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 19     | 50      | 34      | 54      | 50      | 55 | 44,5 x 3,0 |

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – Ø d2 = външен диаметър на тръбата

### Варианти на продукта

**ЕТОМ** Резбово съединение с холендър, форма Т, щуцер с холендрова гайка и режещ пръстен