
# XTN
## Резбово съединение с холендър, форма T

HANSA-FLEX

### Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | външна резба NPT |
| **Форма на уплътнение 1** | уплътняващ резбата |
| **Съединение 2 + 3** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 2 + 3** | 24° вътрешен конус |
| **Конструкция** | резбово съединение с холендър |
| **Модификация** | форма T |
| **Стандарт** | DIN 2353 |
| **Обем на доставката** | щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен) |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



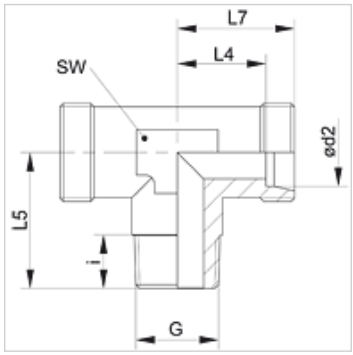


### Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

### Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XTN 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | 1/8" -27 NPT | 8 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| **XTN 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | 1/8" -27 NPT | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XTN 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XTN 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | 1/8" -27 NPT | 8 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| | | | | | | | | | |
| **XTN NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8 | 12,0 | 20 | 19 | 12 |
| **XTN NW 04 HL 1/4** | L | PN 315 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12 | 12,0 | 25 | 19 | 12 |
| **XTN NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12 | 14,0 | 26 | 21 | 12 |
| **XTN NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 12 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| **XTN NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12 | 17,0 | 28 | 24 | 17 |
| **XTN NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | 14 | 21,0 | 34 | 26 | 19 |
| **XTN NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | 14 | 23,5 | 36 | 31 | 24 |
| **XTN NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | 16 | 27,5 | 42 | 35 | 27 |
| **XTN NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | 1" -11,5 NPT | 18 | 30,5 | 48 | 38 | 36 |
| **XTN NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | 1,1/4" -11,5 NPT | 20 | 34,5 | 54 | 45 | 41 |
| **XTN NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | 1,1/2" -11,5 NPT | 22 | 40,0 | 61 | 51 | 50 |
| | | | | | | | | | |
| **XTN NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12 | 16,0 | 26 | 23 | 12 |
| **XTN NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12 | 17,0 | 27 | 24 | 14 |
| **XTN NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | 12 | 17,5 | 28 | 35 | 17 |
| **XTN NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12 | 21,5 | 31 | 30 | 17 |
| **XTN NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | 14 | 22,0 | 32 | 30 | 19 |
| **XTN NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | 14 | 24,5 | 32 | 33 | 24 |
| **XTN NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | 16 | 26,5 | 42 | 37 | 27 |
| **XTN NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | 1" -11,5 NPT | 18 | 30,0 | 48 | 42 | 36 |
| **XTN NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | 1,1/4" -11,5 NPT | 20 | 35,5 | 54 | 49 | 41 |
| **XTN NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | 1,1/2" -11,5 NPT | 22 | 41,0 | 61 | 57 | 50 |

конструктивна поредица: LL = много лек  L = лек  S = тежък – PN = номинално налягане  PB = макс. работно налягане – Ø = външен диаметър на тръбата

### Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **XTN VA** | Резбово съединение с холендър, форма T, благородна стомана |
| **TN** | Резбово съединение с холендър, форма T, стомана |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*