
FFM

Глух накрайник, френска конструктивна поредица

Свойства

Съединение 1	метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1	24° външен конус
Конструкция	тапа
Допълнение към конструкцията	френска конструктивна поредица
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



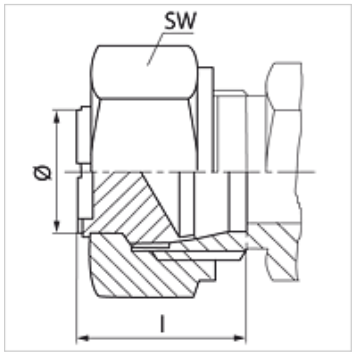

Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

Артикул

Обозначение	Работно налягане bar	Външен Ø на тръбата (mm)	M	l (mm)	SW (mm)
FFM NW 13	PN 250	16,75	M 24 x 1,5	20	30
FFM NW 16	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	21	36
FFM NW 20	PN 250	26,75	M 36 x 1,5	22	46

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – Ø = външен диаметър на тръбата

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.