
VR HF

Резбово съединение с холендър, френска конструктивна поредица

Свойства

Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	форма B
Съединение 2	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2	24° вътрешен конус
Конструкция	резбово съединение с холендър
Допълнение към конструкцията	френска конструктивна поредица
Модификация	права
Обем на доставката	щуцер с холендрова гайка и режещ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



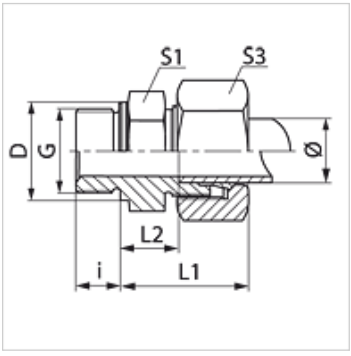

Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

Артикул

Обозначение	Работно налягане bar	Външен Ø на тръбата (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR NW 10 HF 1/4	PN 400	13,25	G 1/4" -19	18	10	33,0	10,5	22	27
VR NW 10 HF	PN 400	13,25	G 3/8" -19	22	10	34,5	12,0	22	27
VR NW 10 HF 1/2	PN 400	13,25	G 1/2" -14	26	10	34,5	12,0	22	27
VR NW 13 HF 1/4	PN 250	16,75	G 1/4" -19	18	10	34,5	12,0	27	30
VR NW 13 HF 3/8	PN 250	16,75	G 3/8" -19	22	10	35,5	12,0	27	30
VR NW 13 HF	PN 250	16,75	G 1/2" -14	26	12	36,5	13,0	27	30
VR NW 16 HF	PN 250	21,25	G 1/2" -14	26	12	39,0	15,0	32	36
VR NW 16 HF 3/4	PN 250	21,25	G 3/4" -14	32	16	40,5	16,5	32	36
VR NW 20 HF	PN 250	26,75	G 3/4" -14	32	16	41,5	16,5	41	42
VR NW 20 HF 1	PN 250	26,75	G 1" -11	39	16	43,5	18,5	42	42
VR NW 25 HF	PN 160	33,50	G 1" -11	39	16	45,5	20,5	46	55

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – Ø = външен диаметър на тръбата

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.