

# DHS M / DHS R

Двоен кух болт

**HANSA FLEX**

## Свойства


Съединение 1 метрична / външна резба BSP

Конструкция двоен кух болт

Стандарт DIN 7643

Материал стомана

Повърхностно защитно покритие с галванично покритие

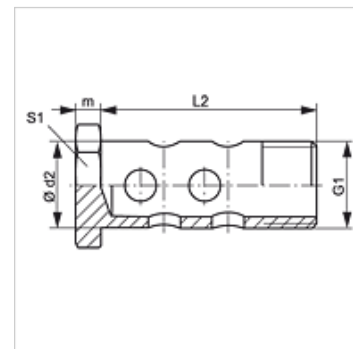

## Артикул

| Обозначение | G1         | Ø d2<br>(mm) | L2<br>(mm) | m<br>(mm) | S1 |
|-------------|------------|--------------|------------|-----------|----|
| DHS M 06    | M 6 x 1    | 6            | 25         | 5         | 11 |
| DHS M 08    | M 8 x 1    | 8            | 27         | 5         | 12 |
| DHS M 10    | M 10 x 1   | 10           | 30         | 6         | 14 |
| DHS M 12    | M 12 x 1,5 | 12           | 38         | 6         | 17 |
| DHS M 14    | M 14 x 1,5 | 14           | 42         | 6         | 19 |
| DHS M 16    | M 16 x 1,5 | 16           | 46         | 6         | 22 |
| DHS M 18    | M 18 x 1,5 | 18           | 54         | 6         | 24 |
| DHS M 22    | M 22 x 1,5 | 22           | 69         | 7         | 27 |
| DHS M 26    | M 26 x 1,5 | 26           | 77         | 8         | 32 |
| DHS M 30    | M 30 x 1,5 | 30           | 86         | 8         | 36 |
| DHS R 1/4   | G 1/4" -19 | 13           | 41         | 6         | 19 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа