


HSM R

Кух болт

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Съединение 1 | външна резба BSP цилиндрична |
| Конструкция | кух болт |
| Допълнение към конструкцията | метричен пръстеновиден отвор |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

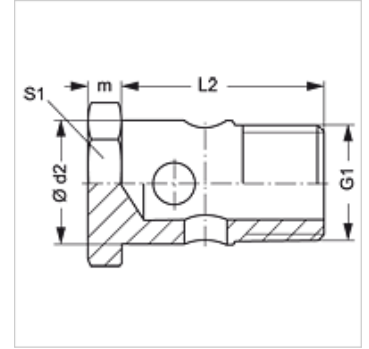

Артикул

| Обозначение | G1 | Ø d2 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-------------|------------|--------------|------------|----|
| HSM R 1/8 | G 1/8" -28 | 10,0 | 19 | 14 |
| HSM R 1/4 | G 1/4" -19 | 14,0 | 26 | 19 |
| HSM R 1/2 | G 1/2" -14 | 22,0 | 39 | 27 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа