

HSM R

Кух болт

HANSA FLEX

Свойства


Съединение 1 външна резба BSP цилиндрична

Конструкция кух болт

Допълнение към конструкцията метричен пръстеновиден отвор

Материал стомана

Повърхностно защитно покритие с галванично покритие

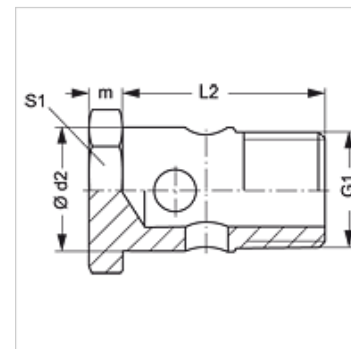

Артикул

Обозначение	G1	Ø d2 (mm)	L2 (mm)	S1
HSM R 1/8	G 1/8" -28	10,0	19	14
HSM R 1/4	G 1/4" -19	14,0	26	19
HSM R 1/2	G 1/2" -14	22,0	39	27

SW, S1, S2 = ширина на ключа