



UEM AJF

Холендрова гайка AJF

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Съединение 1 | гаечна резба ORFS |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващи |
| Конструкция | холендрова гайка |
| Стандарт | ISO 8434-3 |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

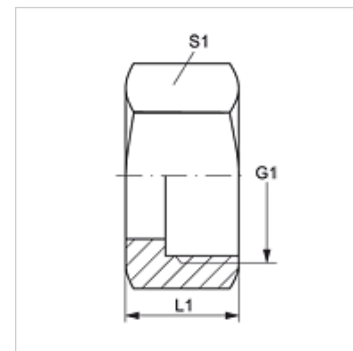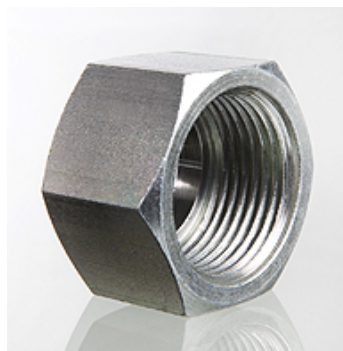

Артикул

| Обозначение | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|-----------------|------------|----|
| UEM AJF 04 | 9/16" -18 UNF | 15,0 | 17 |
| UEM AJF 06 | 11/16" -16 UN | 17,0 | 22 |
| UEM AJF 08 | 13/16" -16 UN | 20,0 | 24 |
| UEM AJF 10 | 1" -14 UNS | 24,0 | 30 |
| UEM AJF 12 | 1,3/16" -12 UN | 26,5 | 36 |
| UEM AJF 16 | 1,7/16" -12 UN | 27,5 | 41 |
| UEM AJF 20 | 1.11/16" -12 UN | 27,5 | 50 |
| UEM AJF 24 | 2" -12 UN | 27,5 | 60 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа

Варианти на продукта

UEM AJF VA Холендрова гайка AJF, благородна стомана