


### Свойства

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Съединение 1          | метрична външна резба цилиндрична            |
| Форма на уплътнение 1 | 24° вътрешен конус                           |
| Съединение 2          | метрична външна резба цилиндрична            |
| Форма на уплътнение 2 | 24° вътрешен конус                           |
| Конструкция           | резбово съединение                           |
| Модификация           | права  |
| Стандарт              | ISO 8434-1                                   |
| Обем на доставката    | щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен) |
| Материал              | благородна стомана                           |

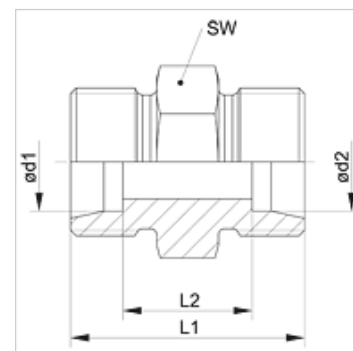

### Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

### Артикул

| Обозначение       | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| XV 04 LL VA       | LL                     | PN 100               | 4         | 4         | 20,0    | 12,0    | 9       |
| XV 06 LL 04 VA    | LL                     | PN 100               | 6         | 4         | 20,0    | 10,5    | 11      |
| XV 06 LL VA       | LL                     | PN 100               | 6         | 6         | 20,0    | 9,0     | 11      |
| XV 08 LL 04 VA    | LL                     | PN 100               | 8         | 4         | 22,0    | 12,5    | 12      |
| XV 08 LL 06 VA    | LL                     | PN 100               | 8         | 6         | 22,0    | 11,0    | 12      |
| XV 08 LL VA       | LL                     | PN 100               | 8         | 8         | 23,0    | 12,0    | 12      |
| XV NW 04 HL VA    | L                      | PN 315               | 6         | 6         | 24,0    | 10,0    | 12      |
| XV NW 06 HL 04 VA | L                      | PN 315               | 8         | 6         | 25,0    | 11,0    | 14      |
| XV NW 06 HL VA    | L                      | PN 315               | 8         | 8         | 25,0    | 11,0    | 14      |
| XV NW 08 HL 04 VA | L                      | PN 315               | 10        | 6         | 26,0    | 12,0    | 17      |
| XV NW 08 HL 06 VA | L                      | PN 315               | 10        | 8         | 26,0    | 12,0    | 17      |
| XV NW 08 HL VA    | L                      | PN 315               | 10        | 10        | 27,0    | 13,0    | 17      |
| XV NW 10 HL 04 VA | L                      | PN 315               | 12        | 6         | 27,0    | 13,0    | 19      |
| XV NW 10 HL 06 VA | L                      | PN 315               | 12        | 8         | 27,0    | 13,0    | 19      |
| XV NW 10 HL 08 VA | L                      | PN 315               | 12        | 10        | 28,0    | 14,0    | 19      |
| XV NW 10 HL VA    | L                      | PN 315               | 12        | 12        | 28,0    | 14,0    | 19      |
| XV NW 13 HL 04 VA | L                      | PN 315               | 15        | 6         | 28,0    | 14,0    | 24      |
| XV NW 13 HL 06 VA | L                      | PN 315               | 15        | 8         | 28,0    | 14,0    | 24      |
| XV NW 13 HL 08 VA | L                      | PN 315               | 15        | 10        | 29,0    | 15,0    | 24      |
| XV NW 13 HL 10 VA | L                      | PN 315               | 15        | 12        | 29,0    | 15,0    | 24      |
| XV NW 13 HL VA    | L                      | PN 315               | 15        | 15        | 30,0    | 16,0    | 24      |
| XV NW 16 HL 06 VA | L                      | PN 315               | 18        | 8         | 29,0    | 14,5    | 27      |
| XV NW 16 HL 08 VA | L                      | PN 315               | 18        | 10        | 30,0    | 15,5    | 27      |
| XV NW 16 HL 10 VA | L                      | PN 315               | 18        | 12        | 30,0    | 15,5    | 27      |
| XV NW 16 HL 13 VA | L                      | PN 315               | 18        | 15        | 31,0    | 16,5    | 27      |
| XV NW 16 HL VA    | L                      | PN 315               | 18        | 18        | 31,0    | 16,0    | 27      |
| XV NW 20 HL 08 VA | L                      | PN 160               | 22        | 10        | 32,0    | 17,5    | 32      |
| XV NW 20 HL 10 VA | L                      | PN 160               | 22        | 12        | 32,0    | 17,5    | 32      |
| XV NW 20 HL 13 VA | L                      | PN 160               | 22        | 15        | 33,0    | 18,5    | 32      |
| XV NW 20 HL 16 VA | L                      | PN 160               | 22        | 18        | 33,0    | 18,0    | 32      |
| XV NW 20 HL VA    | L                      | PN 160               | 22        | 22        | 35,0    | 20,0    | 32      |
| XV NW 25 HL 08 VA | L                      | PN 160               | 28        | 10        | 34,0    | 19,5    | 41      |
| XV NW 25 HL 10 VA | L                      | PN 160               | 28        | 12        | 34,0    | 19,5    | 41      |
| XV NW 25 HL 13 VA | L                      | PN 160               | 28        | 15        | 35,0    | 20,5    | 41      |
| XV NW 25 HL 16 VA | L                      | PN 160               | 28        | 18        | 35,0    | 20,0    | 41      |
| XV NW 25 HL 20 VA | L                      | PN 160               | 28        | 22        | 37,0    | 22,0    | 41      |
| XV NW 25 HL VA    | L                      | PN 160               | 28        | 28        | 36,0    | 21,0    | 41      |
| XV NW 32 HL 13 VA | L                      | PN 160               | 35        | 15        | 37,0    | 19,5    | 46      |
| XV NW 32 HL 16 VA | L                      | PN 160               | 35        | 18        | 37,0    | 19,0    | 46      |
| XV NW 32 HL 20 VA | L                      | PN 160               | 35        | 22        | 39,0    | 21,0    | 46      |
| XV NW 32 HL 25 VA | L                      | PN 160               | 35        | 28        | 39,0    | 21,0    | 46      |
| XV NW 32 HL VA    | L                      | PN 160               | 35        | 35        | 41,0    | 20,0    | 46      |



### Артикул

| Обозначение       | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| XV NW 40 HL 13 VA | L                      | PN 160               | 42        | 15        | 39,0    | 21,0    | 55      |
| XV NW 40 HL 16 VA | L                      | PN 160               | 42        | 18        | 39,0    | 21,5    | 55      |
| XV NW 40 HL 20 VA | L                      | PN 160               | 42        | 22        | 39,5    | 21,0    | 55      |
| XV NW 40 HL 25 VA | L                      | PN 160               | 42        | 28        | 41,0    | 22,5    | 55      |
| XV NW 40 HL 32 VA | L                      | PN 160               | 42        | 35        | 43,0    | 21,5    | 55      |
| XV NW 40 HL VA    | L                      | PN 160               | 42        | 42        | 66,0    | 21,0    | 55      |
| XV NW 03 HS VA    | S                      | PN 630               | 6         | 6         | 30,0    | 16,0    | 14      |
| XV NW 04 HS 03 VA | S                      | PN 630               | 8         | 6         | 32,0    | 18,0    | 17      |
| XV NW 04 HS VA    | S                      | PN 630               | 8         | 8         | 32,0    | 18,0    | 17      |
| XV NW 06 HS 03 VA | S                      | PN 630               | 10        | 6         | 32,0    | 17,5    | 19      |
| XV NW 06 HS 04 VA | S                      | PN 630               | 10        | 8         | 32,0    | 17,5    | 19      |
| XV NW 06 HS VA    | S                      | PN 630               | 10        | 10        | 32,0    | 17,0    | 19      |
| XV NW 08 HS 03 VA | S                      | PN 630               | 12        | 6         | 34,0    | 19,5    | 22      |
| XV NW 08 HS 04 VA | S                      | PN 630               | 12        | 8         | 34,0    | 19,5    | 22      |
| XV NW 08 HS 06 VA | S                      | PN 630               | 12        | 10        | 34,0    | 19,0    | 22      |
| XV NW 08 HS VA    | S                      | PN 630               | 12        | 12        | 34,0    | 19,0    | 22      |
| XV NW 10 HS 03 VA | S                      | PN 630               | 14        | 6         | 36,0    | 21,0    | 24      |
| XV NW 10 HS 04 VA | S                      | PN 630               | 14        | 8         | 36,0    | 21,0    | 24      |
| XV NW 10 HS 06 VA | S                      | PN 630               | 14        | 10        | 36,0    | 20,5    | 24      |
| XV NW 10 HS 08 VA | S                      | PN 630               | 14        | 12        | 36,0    | 20,5    | 24      |
| XV NW 10 HS VA    | S                      | PN 630               | 14        | 14        | 38,0    | 22,0    | 24      |
| XV NW 13 HS 03 VA | S                      | PN 400               | 16        | 6         | 36,0    | 20,5    | 27      |
| XV NW 13 HS 04 VA | S                      | PN 400               | 16        | 8         | 36,0    | 20,5    | 27      |
| XV NW 13 HS 06 VA | S                      | PN 400               | 16        | 10        | 36,0    | 20,0    | 27      |
| XV NW 13 HS 08 VA | S                      | PN 400               | 16        | 12        | 36,0    | 20,0    | 27      |
| XV NW 13 HS 10 VA | S                      | PN 400               | 16        | 14        | 38,0    | 21,5    | 27      |
| XV NW 13 HS VA    | S                      | PN 400               | 16        | 16        | 38,0    | 21,0    | 27      |
| XV NW 16 HS 03 VA | S                      | PN 400               | 20        | 6         | 40,0    | 22,5    | 32      |
| XV NW 16 HS 04 VA | S                      | PN 400               | 20        | 8         | 40,0    | 22,5    | 32      |
| XV NW 16 HS 06 VA | S                      | PN 400               | 20        | 10        | 40,0    | 22,0    | 32      |
| XV NW 16 HS 08 VA | S                      | PN 400               | 20        | 12        | 40,0    | 22,0    | 32      |
| XV NW 16 HS 10 VA | S                      | PN 400               | 20        | 14        | 42,0    | 23,5    | 32      |
| XV NW 16 HS 13 VA | S                      | PN 400               | 20        | 16        | 42,0    | 23,0    | 32      |
| XV NW 16 HS VA    | S                      | PN 400               | 20        | 20        | 44,0    | 23,0    | 32      |
| XV NW 20 HS 04 VA | S                      | PN 400               | 25        | 8         | 44,0    | 25,0    | 41      |
| XV NW 20 HS 06 VA | S                      | PN 400               | 25        | 10        | 44,0    | 24,5    | 41      |
| XV NW 20 HS 08 VA | S                      | PN 400               | 25        | 12        | 44,0    | 24,5    | 41      |
| XV NW 20 HS 10 VA | S                      | PN 400               | 25        | 14        | 46,0    | 26,0    | 41      |
| XV NW 20 HS 13 VA | S                      | PN 400               | 25        | 16        | 46,0    | 25,5    | 41      |
| XV NW 20 HS 16 VA | S                      | PN 400               | 25        | 20        | 48,0    | 25,5    | 41      |
| XV NW 20 HS VA    | S                      | PN 400               | 25        | 25        | 50,0    | 26,0    | 41      |
| XV NW 25 HS 06 VA | S                      | PN 400               | 30        | 10        | 46,5    | 25,5    | 46      |
| XV NW 25 HS 08 VA | S                      | PN 400               | 30        | 12        | 46,0    | 25,0    | 46      |
| XV NW 25 HS 10 VA | S                      | PN 400               | 30        | 14        | 48,0    | 26,5    | 46      |
| XV NW 25 HS 13 VA | S                      | PN 400               | 30        | 16        | 48,0    | 26,0    | 46      |
| XV NW 25 HS 16 VA | S                      | PN 400               | 30        | 20        | 50,0    | 26,0    | 46      |
| XV NW 25 HS 20 VA | S                      | PN 400               | 30        | 25        | 52,0    | 26,5    | 46      |
| XV NW 25 HS VA    | S                      | PN 400               | 30        | 30        | 54,0    | 27,0    | 46      |
| XV NW 32 HS 06 VA | S                      | PN 315               | 38        | 10        | 51,5    | 28,0    | 55      |
| XV NW 32 HS 08 VA | S                      | PN 315               | 38        | 12        | 51,0    | 27,5    | 55      |
| XV NW 32 HS 10 VA | S                      | PN 315               | 38        | 14        | 53,0    | 29,0    | 55      |
| XV NW 32 HS 13 VA | S                      | PN 315               | 38        | 16        | 53,0    | 28,5    | 55      |
| XV NW 32 HS 16 VA | S                      | PN 315               | 38        | 20        | 55,0    | 28,5    | 55      |
| XV NW 32 HS 20 VA | S                      | PN 315               | 38        | 25        | 57,0    | 29,0    | 55      |
| XV NW 32 HS 25 VA | S                      | PN 315               | 38        | 30        | 59,0    | 29,5    | 55      |
| XV NW 32 HS VA    | S                      | PN 315               | 38        | 38        | 61,0    | 29,0    | 55      |

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – Ø d1 = външен диаметър на тръбата – Ø d2 = външен диаметър на тръбата

### Варианти на продукта

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| XV                          | Резбово съединение, стомана            |
| V-LL VA / V-HL VA / V-HS VA | Резбово съединение, благородна стомана |