


# W45 HRK HJ

Накрайник с холендър, ъгъл 45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1                  | външна резба BSPT сферична                   |
| Форма на уплътнение 1         | уплътняващ резбата                           |
| Съединение 2                  | външна резба UN/UNF                          |
| Форма на уплътнение 2         | 74° външен конус                             |
| Конструкция                   | накрайник с холендър с настройка на посоката |
| Модификация                   | ъгъл 45°                                     |
| Материал                      | стомана                                      |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                        |

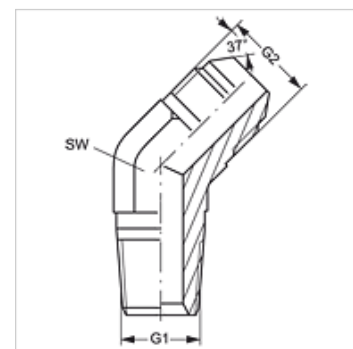

## Артикул

| Обозначение      | G1         | G2             | SW<br>(mm) |
|------------------|------------|----------------|------------|
| W45 HRK 02 HJ 04 | R 1/8" K   | 7/16" -20 UNF  | 11         |
| W45 HRK 02 HJ 05 | R 1/8" K   | 1/2" -20 UNF   | 13         |
| W45 HRK 02 HJ 06 | R 1/8" K   | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| W45 HRK 04 HJ    | R 1/4" K   | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| W45 HRK 04 HJ 05 | R 1/4" K   | 1/2" -20 UNF   | 22         |
| W45 HRK 04 HJ 06 | R 1/4" K   | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| W45 HRK 04 HJ 08 | R 1/4" K   | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| W45 HRK 06 HJ 04 | R 3/8" K   | 7/16" -20 UNF  | 19         |
| W45 HRK 06 HJ 05 | R 3/8" K   | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| W45 HRK 06 HJ    | R 3/8" K   | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| W45 HRK 06 HJ 08 | R 3/8" K   | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| W45 HRK 06 HJ 10 | R 3/8" K   | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| W45 HRK 08 HJ 04 | R 1/2" K   | 7/16" -20 UNF  | 22         |
| W45 HRK 08 HJ 06 | R 1/2" K   | 9/16" -18 UNF  | 22         |
| W45 HRK 08 HJ    | R 1/2" K   | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| W45 HRK 08 HJ 10 | R 1/2" K   | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| W45 HRK 08 HJ 12 | R 1/2" K   | 1,1/16" -12 UN | 27         |
| W45 HRK 12 HJ    | R 3/4" K   | 1,1/16" -12 UN | 37         |
| W45 HRK 12 HJ 10 | R 3/4" K   | 7/8" -14 UNF   | 27         |
| W45 HRK 12 HJ 16 | R 3/4" K   | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| W45 HRK 16 HJ 10 | R 1" K     | 7/8" -14 UNF   | 33         |
| W45 HRK 16 HJ 12 | R 1" K     | 1,1/16" -12 UN | 33         |
| W45 HRK 16 HJ    | R 1" K     | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| W45 HRK 16 HJ 20 | R 1" K     | 1.5/8" -12 UN  | 41         |
| W45 HRK 20 HJ    | R 1,1/4" K | 1.5/8" -12 UN  | 41         |
| W45 HRK 24 HJ    | R 1,1/2" K | 1,7/8" -12 UN  | 48         |
| W45 HRK 32 HJ    | R 2" K     | 2,1/2" -12 UN  | 66         |

SW = ширина на ключа