


W45 HRK HJ

Накрайник с холендър, ъгъл 45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1 | външна резба BSPT сферична |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ резбата |
| Съединение 2 | външна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 2 | 74° външен конус |
| Конструкция | накрайник с холендър с настройка на посоката |
| Модификация | ъгъл 45° |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

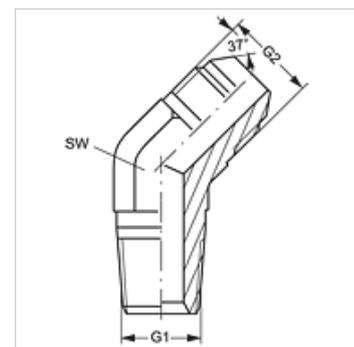

Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | SW (mm) |
|------------------|------------|----------------|------------|
| W45 HRK 02 HJ 04 | R 1/8" K | 7/16" -20 UNF | 11 |
| W45 HRK 02 HJ 05 | R 1/8" K | 1/2" -20 UNF | 13 |
| W45 HRK 02 HJ 06 | R 1/8" K | 9/16" -18 UNF | 14 |
| W45 HRK 04 HJ | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF | 14 |
| W45 HRK 04 HJ 05 | R 1/4" K | 1/2" -20 UNF | 22 |
| W45 HRK 04 HJ 06 | R 1/4" K | 9/16" -18 UNF | 14 |
| W45 HRK 04 HJ 08 | R 1/4" K | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W45 HRK 06 HJ 04 | R 3/8" K | 7/16" -20 UNF | 19 |
| W45 HRK 06 HJ 05 | R 3/8" K | 1/2" -20 UNF | 14 |
| W45 HRK 06 HJ | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF | 19 |
| W45 HRK 06 HJ 08 | R 3/8" K | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W45 HRK 06 HJ 10 | R 3/8" K | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W45 HRK 08 HJ 04 | R 1/2" K | 7/16" -20 UNF | 22 |
| W45 HRK 08 HJ 06 | R 1/2" K | 9/16" -18 UNF | 22 |
| W45 HRK 08 HJ | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF | 22 |
| W45 HRK 08 HJ 10 | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W45 HRK 08 HJ 12 | R 1/2" K | 1,1/16" -12 UN | 27 |
| W45 HRK 12 HJ | R 3/4" K | 1,1/16" -12 UN | 37 |
| W45 HRK 12 HJ 10 | R 3/4" K | 7/8" -14 UNF | 27 |
| W45 HRK 12 HJ 16 | R 3/4" K | 1.5/16" -12 UN | 33 |
| W45 HRK 16 HJ 10 | R 1" K | 7/8" -14 UNF | 33 |
| W45 HRK 16 HJ 12 | R 1" K | 1,1/16" -12 UN | 33 |
| W45 HRK 16 HJ | R 1" K | 1.5/16" -12 UN | 33 |
| W45 HRK 16 HJ 20 | R 1" K | 1.5/8" -12 UN | 41 |
| W45 HRK 20 HJ | R 1,1/4" K | 1.5/8" -12 UN | 41 |
| W45 HRK 24 HJ | R 1,1/2" K | 1,7/8" -12 UN | 48 |
| W45 HRK 32 HJ | R 2" K | 2,1/2" -12 UN | 66 |

SW = ширина на ключа