


# W45 HROK HJ

Накрайник с холендър, ъгъл 45°

**HANSA FLEX**

| Свойства                      |  |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1                  | външна резба BSP цилиндрична                             |
| Форма на уплътнение 1         | резбови накрайник с кръгло уплътнение + смазочен пръстен |
| Съединение 2                  | външна резба UN/UNF                                      |
| Форма на уплътнение 2         | 74° външен конус   |
| Конструкция                   | накрайник с холендър с настройка на посоката             |
| Модификация                   | ъгъл 45°   |
| Материал                      | стомана  |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                                    |

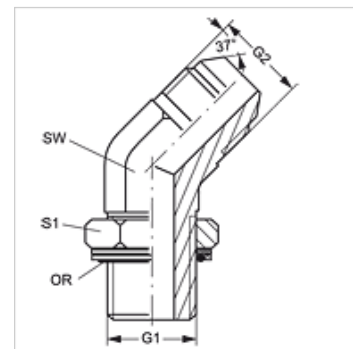

## Артикул

| Обозначение       | G1           | G2             | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|-------------------|--------------|----------------|------------|----|--------------|
| W45 HROK 02 HJ 04 | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 11         | 14 | 8,00 x 2,00  |
| W45 HROK 02 HJ 05 | G 1/8" -28   | 1/2" -20 UNF   | 13         | 14 | 8,00 x 2,00  |
| W45 HROK 04 HJ    | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 19         | 14 | 10,77 x 2,62 |
| W45 HROK 04 HJ 05 | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 14         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W45 HROK 04 HJ 06 | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 14         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W45 HROK 04 HJ 08 | G 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W45 HROK 06 HJ 04 | G 3/8" -19   | 7/16" -20 UNF  | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HROK 06 HJ 05 | G 3/8" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HROK 06 HJ    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HROK 06 HJ 08 | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HROK 06 HJ 10 | G 3/8" -19   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W45 HROK 08 HJ 04 | G 1/2" -14   | 7/16" -20 UNF  | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HROK 08 HJ 06 | G 1/2" -14   | 9/16" -18 UNF  | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HROK 08 HJ    | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HROK 08 HJ 10 | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HROK 08 HJ 12 | G 1/2" -14   | 1,1/16" -12 UN | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W45 HROK 10 HJ    | G 5/8" -14   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 | 19,70 x 2,62 |
| W45 HROK 10 HJ 12 | G 5/8" -14   | 1,1/16" -12 UN | 27         | 36 | 19,70 x 2,62 |
| W45 HROK 12 HJ 08 | G 3/4" -14   | 3/4" -16 UNF   | 27         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W45 HROK 12 HJ 10 | G 3/4" -14   | 7/8" -14 UNF   | 27         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W45 HROK 12 HJ    | G 3/4" -14   | 1,1/16" -12 UN | 27         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W45 HROK 12 HJ 16 | G 3/4" -14   | 1.5/16" -12 UN | 33         | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W45 HROK 16 HJ 12 | G 1" -11     | 1,1/16" -12 UN | 33         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W45 HROK 16 HJ    | G 1" -11     | 1.5/16" -12 UN | 33         | 41 | 23,47 x 3,53 |
| W45 HROK 16 HJ 20 | G 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W45 HROK 20 HJ 16 | G 1,1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W45 HROK 20 HJ    | G 1,1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 50 | 37,96 x 3,53 |
| W45 HROK 20 HJ 24 | G 1,1/4" -11 | 1,7/8" -12 UN  | 48         | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W45 HROK 24 HJ    | G 1,1/2" -11 | 1,7/8" -12 UN  | 48         | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа

## Резервни части

**KAMMRING G** Смазочен пръстен, цолов