


W90 НМОК НЈОФ

Накрайник с холендър, ъгъл 90°

HANSA FLEX

Свойства

Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	резбови накрайник с кръгло уплътнение + смазочен пръстен
Съединение 2	външна резба ORFS
Форма на уплътнение 2	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение
Конструкция	накрайник с холендър с настройка на посоката
Модификация	ъгъл 90°
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

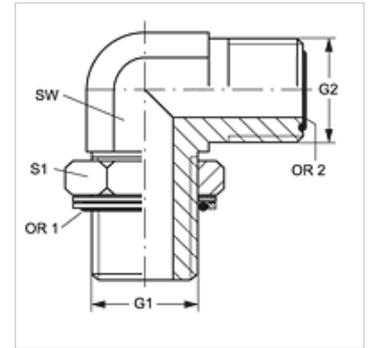

Артикул

Обозначение	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W90 НМОК 10 НЈОФ 04	M 10 x 1	9/16" -18 UNF	14	15	8,00 x 1,50	7,65 x 1,78
W90 НМОК 12 НЈОФ 04	M 12 x 1,5	9/16" -18 UNF	14	18	9,30 x 2,30	7,65 x 1,78
W90 НМОК 14 НЈОФ 06	M 14 x 1,5	11/16" -16 UN	19	20	11,30 x 2,30	9,25 x 1,78
W90 НМОК 16 НЈОФ 06	M 16 x 1,5	11/16" -16 UN	19	20	13,30 x 2,30	9,25 x 1,78
W90 НМОК 18 НЈОФ 08	M 18 x 1,5	13/16" -16 UN	19	25	15,30 x 2,30	12,42 x 1,78
W90 НМОК 22 НЈОФ 08	M 22 x 1,5	13/16" -16 UN	19	28	19,30 x 2,30	12,42 x 1,78
W90 НМОК 22 НЈОФ 10	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	28	19,30 x 2,30	15,60 x 1,78
W90 НМОК 27 НЈОФ 10	M 27 x 2	1" -14 UNS	27	32	23,47 x 2,95	15,60 x 1,78
W90 НМОК 27 НЈОФ 12	M 27 x 2	1,3/16" -12 UN	30	32	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78
W90 НМОК 33 НЈОФ 12	M 33 x 2	1,3/16" -12 UN	30	42	29,74 x 2,95	18,77 x 1,78
W90 НМОК 33 НЈОФ 16	M 33 x 2	1,7/16" -12 UN	36	42	29,74 x 2,95	23,52 x 1,78
W90 НМОК 42 НЈОФ 16	M 42 x 2	1,7/16" -12 UN	36	50	38,00 x 3,00	23,52 x 1,78
W90 НМОК 42 НЈОФ 20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	41	50	38,00 x 3,00	29,87 x 1,78
W90 НМОК 48 НЈОФ 20	M 48 x 2	1.11/16" -12 UN	41	56	44,04 x 3,53	29,87 x 1,78
W90 НМОК 48 НЈОФ 24	M 48 x 2	2" -12 UN	50	56	44,04 x 3,53	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = ширина на ключа

Резервни части

КАММРИНГ М Смазочен пръстен, метричен