
# W90 HMOK L HJ

Накрайник с холендър, дълъг, ъгъл 90°

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | уплътняване с кръгло уплътнение на накрайника с холендър |
| **Съединение 2** | външна резба UN/UNF |
| **Форма на уплътнение 2** | 74° външен конус |
| **Конструкция** | накрайник с холендър дълъг |
| **Модификация** | ъгъл 90° |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



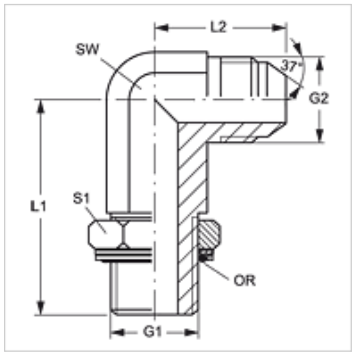


## Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W90 HMOK L 10 HJ 05** | M 10 x 1 | 1/2" -20 UNF | 49,5 | 24,0 | 13 | 15 | 8,0 x 1,5 |
| **W90 HMOK L 12 HJ 05** | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 53,5 | 27,0 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| **W90 HMOK L 14 HJ 06** | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 56,5 | 27,0 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| **W90 HMOK L 16 HJ 06** | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 67,0 | 28,5 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **W90 HMOK L 18 HJ 08** | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 67,0 | 31,5 | 19 | 25 | 15,3 x 2,4 |
| **W90 HMOK L 18 HJ 10** | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 75,0 | 36,5 | 22 | 25 | 15,3 x 2,4 |
| **W90 HMOK L 20 HJ 10** | M 20 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 78,0 | 36,5 | 22 | 28 | 17,3 x 2,4 |
| **W90 HMOK L 22 HJ 10** | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 78,0 | 36,5 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа

## Резервни части

| | |
|---|---|
| **KAMMRING M** | Смазочен пръстен, метричен |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*