


W90 HRK AB

Накрайник с холендър, ъгъл 90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Съединение 1 | външна резба BSPT сферична |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ резбата |
| Съединение 2 | гаечна резба BSP |
| Форма на уплътнение 2 | 60° вътрешен конус |
| Конструкция | накрайник с холендър |
| Модификация | ъгъл 90° |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

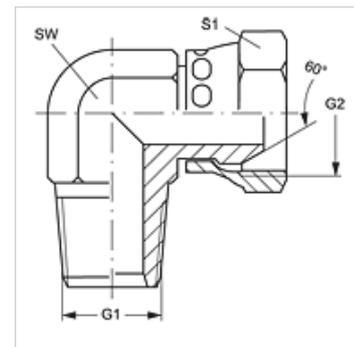

Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 |
|---------------|------------|--------------|------------|----|----|
| W90 HRK 04 AB | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14 | 19 | 19 |
| W90 HRK 06 AB | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 22 |
| W90 HRK 08 AB | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22 | 27 | 27 |
| W90 HRK 12 AB | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 | 32 | 32 |
| W90 HRK 16 AB | R 1" K | G 1" -11 | 33 | 41 | 41 |
| W90 HRK 20 AB | R 1,1/4" K | G 1,1/4" -11 | 41 | 50 | 50 |
| W90 HRK 24 AB | R 1,1/2" K | G 1,1/2" -11 | 48 | 60 | 60 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа