

# DRV 1700

Дроселиращ възвратен клапан DVR 1700


**HANSA FLEX**

## Свойства

Обем на доставката с контрагайка

Течности минерално масло

Работно налягане макс. 210 bar

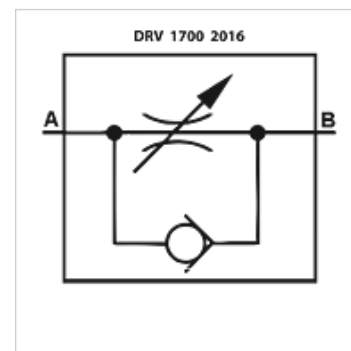

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване

## Артикул

| Обозначение  | протичане max.<br>(L/min) | G1         | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | Тегло<br>(kg) |
|--------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| DRV 1700-1/4 | 15                        | G 1/4" -19 | 56        | 60        | 17        | 0,15          |
| DRV 1700-3/8 | 30                        | G 3/8" -19 | 65        | 73        | 22        | 0,28          |
| DRV 1700-1/2 | 50                        | G 1/2" -14 | 87        | 85        | 27        | 0,52          |