

DV IR

Дроселиращ клапан DV IR

Свойства

Конструкция конструктивна поредица EVN


Обем на доставката с контрагайка

Материал уплътнение: NBR

Температура max. 100 °C

Течности минерално масло

Работно налягане макс. 210 bar

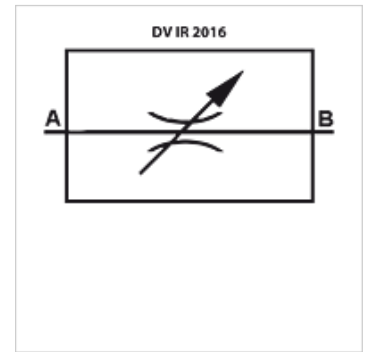

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

Указания за поръчка

уплътнение FPM (Viton) до + 200 °C при запитване.

Артикул

| Обозначение | протичане max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G1 | Тегло (kg) |
|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| DV 06 IR | 15 | 46 | 60 | 17 | G 1/4" -19 | 0,13 |
| DV 10 IR | 30 | 42 | 73 | 22 | G 3/8" -19 | 0,25 |
| DV 13 IR | 50 | 57 | 85 | 27 | G 1/2" -14 | 0,48 |