

# DV IR

Дроселиращ клапан DV IR

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Конструкция** конструктивна поредица EVN


**Обем на доставката** с контрагайка

**Материал** уплътнение: NBR

**Температура max.** 100 °C

**Течности** минерално масло

**Работно налягане** макс. 210 bar

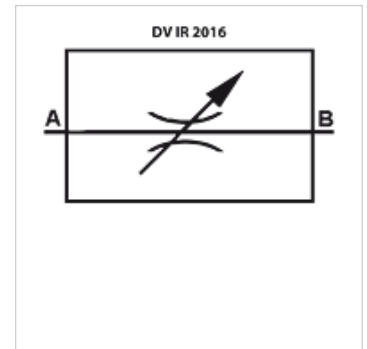

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

## Указания за поръчка

уплътнение FPM (Viton) до + 200 °C при запитване.

## Артикул

Обозначение	протичане max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Тегло (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48