
DV IR

Дроселиращ клапан DV IR

Свойства

Конструкция	конструктивна поредица EVN
Обем на доставката	с контрагайка
Материал	уплътнение: NBR
Температура max.	100 °C
Течности	минерално масло
Работно налягане	макс. 210 bar



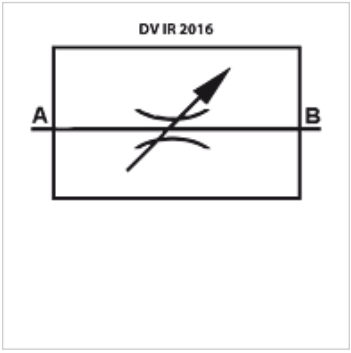

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване.

Указания за поръчка

уплътнение FPM (Viton) до + 200 °C при запитване.

Артикул

Обозначение	протичане max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Тегло (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.