

DV IR

Дроселиращ клапан DV IR

HANSA FLEX

Свойства

Конструкция конструктивна поредица EVN


Обем на доставката с контрагайка

Материал уплътнение: NBR

Температура max. 100 °C

Течности минерално масло

Работно налягане макс. 210 bar

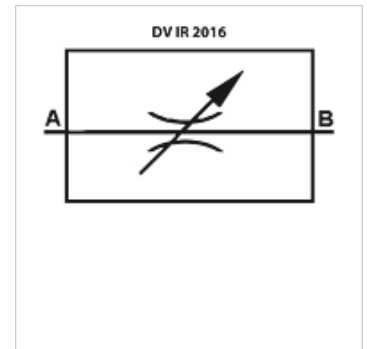

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

Указания за поръчка

уплътнение FPM (Viton) до + 200 °C при запитване.

Артикул

Обозначение	протичане max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Тегло (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48