


# HZM ED HJ

Възвратен клапан, съединение с холендър

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Съединение 1                  | метрична външна резба цилиндрична       |
| Форма на уплътнение 1         | форма E                                 |
| Съединение 2                  | външна резба UN/UNF                     |
| Форма на уплътнение 2         | 74° външен конус                        |
| Конструкция                   | възвратен клапан, съединение с холендър |
| Модификация                   | права                                   |
| Материал                      | стомана                                 |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                   |

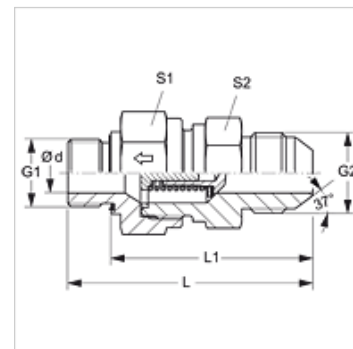

## Описание

Посока на протичане към накрайника с холендър

## Указания за поръчка

Може да се достави и с налягане на задействане 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

## Артикул

| Обозначение     | Налягане на задействане | Работно налягане bar | Ø d (mm) | G1         | G2             | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-----------------|-------------------------|----------------------|----------|------------|----------------|--------|---------|----|----|
| HZM 10 ED 04 HJ | ок. 1 bar               | PN 350               | 3,5      | M 10 x 1   | 7/16" -20 UNF  | 48,0   | 40,0    | 19 | 19 |
| HZM 14 ED 06 HJ | ок. 1 bar               | PN 350               | 7,5      | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF  | 62,0   | 50,0    | 24 | 27 |
| HZM 16 ED 08 HJ | ок. 1 bar               | PN 315               | 9,5      | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF   | 66,0   | 54,0    | 27 | 32 |
| HZM 18 ED 10 HJ | ок. 1 bar               | PN 315               | 11,5     | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF   | 71,5   | 59,5    | 32 | 36 |
| HZM 27 ED 12 HJ | ок. 1 bar               | PN 250               | 15,0     | M 27 x 2   | 1,1/16" -12 UN | 82,5   | 66,5    | 41 | 46 |
| HZM 33 ED 16 HJ | ок. 1 bar               | PN 250               | 19,0     | M 33 x 2   | 1.5/16" -12 UN | 89,5   | 71,5    | 46 | 50 |
| HZM 42 ED 20 HJ | ок. 1 bar               | PN 210               | 24,0     | M 42 x 2   | 1.5/8" -12 UN  | 102,0  | 82,0    | 60 | 60 |
| HZM 48 ED 24 HJ | ок. 1 bar               | PN 140               | 29,0     | M 48 x 2   | 1,7/8" -12 UN  | 115,0  | 93,0    | 65 | 70 |

PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане

## Резервни части

WD Меко уплътнение за резбови съединения ED