


RD HJ

Възвратен клапан, съединител

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Съединение 1 + 2 | външна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 1 + 2 | 74° външен конус |
| Конструкция | възвратен клапан, съединител |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

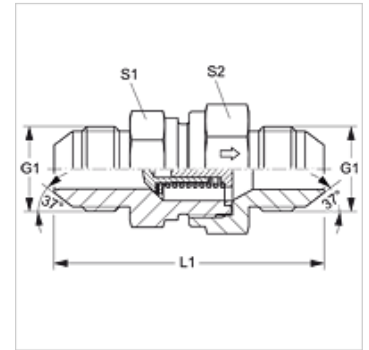

Указания за поръчка

Може да се достави и с налягане на задействане 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

Артикул

| Обозначение | Налягане на задействане | Работно налягане bar | G1 | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-------------|-------------------------|----------------------|----------------|------------|----|----|
| RD 04 HJ | ок. 1 bar | PN 350 | 7/16" -20 UNF | 52,5 | 19 | 19 |
| RD 06 HJ | ок. 1 bar | PN 350 | 9/16" -18 UNF | 61,5 | 24 | 27 |
| RD 08 HJ | ок. 1 bar | PN 315 | 3/4" -16 UNF | 69,5 | 27 | 32 |
| RD 10 HJ | ок. 1 bar | PN 315 | 7/8" -14 UNF | 78,5 | 32 | 36 |
| RD 12 HJ | ок. 1 bar | PN 250 | 1,1/16" -12 UN | 87,5 | 41 | 46 |
| RD 16 HJ | ок. 1 bar | PN 250 | 1.5/16" -12 UN | 92,5 | 46 | 50 |
| RD 20 HJ | ок. 1 bar | PN 250 | 1.5/8" -12 UN | 105,5 | 60 | 60 |
| RD 24 HJ | ок. 1 bar | PN 140 | 1,7/8" -12 UN | 118,5 | 65 | 70 |

PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SW, S1, S2 = ширина на ключа