



# BL (3000 PSI)

Глухи детайли SAE

**HANSA FLEX**

## Свойства

Тип налягане	3000 psi
Стандарт	SAE J 518 C ISO 6162
Модификация	права
Конструкция	глух детайл SAE
Обем на доставката	само глух детайл
Материал	S355J2G3 (C22)
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

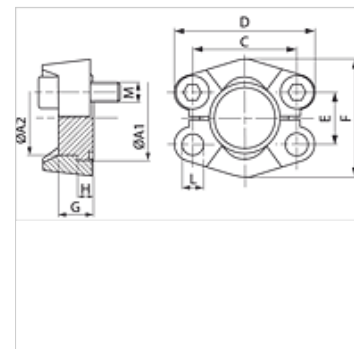

## Артикул

Обозначение	PВ 10.9 (bar)	Конструктивен размер	A1 (mm)	A2 (mm)	G (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M метр.	M не стаб.
<b>BL 3001</b>	350	1/2"	30,2	24,0	16	38,1	54	17,5	46	6,8	8,7	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
<b>BL 3002</b>	350	3/4"	38,1	31,8	17	47,6	65	22,3	52	6,8	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
<b>BL 3003</b>	315	1"	44,5	38,0	17	52,4	70	26,2	59	8,0	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
<b>BL 3004</b>	250	1.1/4"	50,8	43,0	17	58,7	79	30,2	73	8,0	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
<b>BL 3005</b>	200	1.1/2"	60,3	50,0	19	69,9	94	35,7	83	8,0	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
<b>BL 3006</b>	200	2"	71,4	62,0	19	77,8	102	42,9	97	9,6	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

PN = номинално налягане PV = макс. работно налягане

\*1) = по избор 10,75 или 12,0 или 12,75 – \*2) = по избор M 10 x 30 или M 12 x 35