


| Свойства                      |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Конструкция                   | съединение за помпи (4 отвора)         |
| Модификация                   | права                                  |
| Закрепване                    | с метричен комплект болтове            |
| Обем на доставката            | с комплект болтове и кръгло уплътнение |
| Материал                      | стомана ST 42.3                        |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                  |

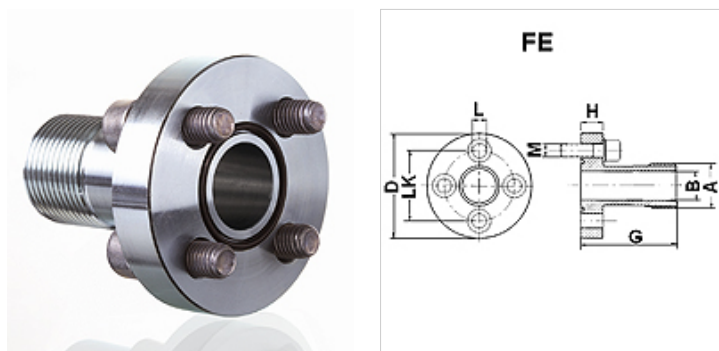

### Указание

Посоченото максимално работно налягане се отнася за фланеца! Действителното работно налягане се определя от тръбата (дебелина на стената) както и от качествата на тръбата!

### Артикул

| Обозначение | Налягане PB (bar) | LK (mm) | A          | Ø B (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | Болтове         | OR           |
|-------------|-------------------|---------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| FE 1        | 250               | 30      | G 1/2" -14 | 14       | 45     | 55     | 10     | 6,5    | (4 x) M 6 x 20  | 18,77 x 1,78 |
| FE 2        | 250               | 40      | G 3/4" -14 | 19       | 58     | 60     | 12     | 8,5    | (4 x) M 8 x 25  | 25,12 x 1,78 |
| FE 3 A      | 250               | 51      | G 1" -11   | 24       | 76     | 72     | 16     | 10,5   | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |
| FE 3 B      | 250               | 56      | G 1" -11   | 24       | 76     | 72     | 16     | 10,5   | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |

PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане