


| Свойства | |
|-------------------------------|--|
| Конструкция | съединение за помпи (4 отвора) |
| Модификация | права |
| Закрепване | с метричен комплект болтове |
| Обем на доставката | с комплект болтове и кръгло уплътнение |
| Материал | стомана ST 42.3 |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

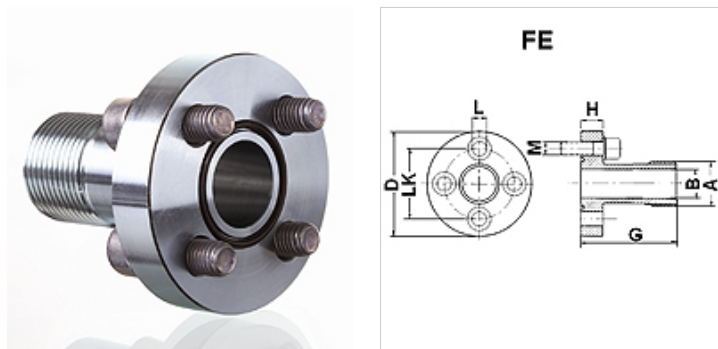

Указание

Посоченото максимално работно налягане се отнася за фланеца! Действителното работно налягане се определя от тръбата (дебелина на стената) както и от качествата на тръбата!

Артикул

| Обозначение | Налягане PB (bar) | LK (mm) | A | Ø B (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | Болтове | OR |
|-------------|-------------------|---------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| FE 1 | 250 | 30 | G 1/2" -14 | 14 | 45 | 55 | 10 | 6,5 | (4 x) M 6 x 20 | 18,77 x 1,78 |
| FE 2 | 250 | 40 | G 3/4" -14 | 19 | 58 | 60 | 12 | 8,5 | (4 x) M 8 x 25 | 25,12 x 1,78 |
| FE 3 A | 250 | 51 | G 1" -11 | 24 | 76 | 72 | 16 | 10,5 | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |
| FE 3 B | 250 | 56 | G 1" -11 | 24 | 76 | 72 | 16 | 10,5 | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |

PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане