



# SFS M (6000 PSI)

Приварен борт SAE

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Тип налягане       | 6000 psi   |
| Стандарт           | SAE J 518 C<br>ISO 6162                                      |
| Модификация        | права  |
| Конструкция        | приварен борт SAE  |
| Обем на доставката | с 2 половини на фланец, комплект болтове и кръгло уплътнение |
| Материал           | S355J2G3 (ST52.3)  |

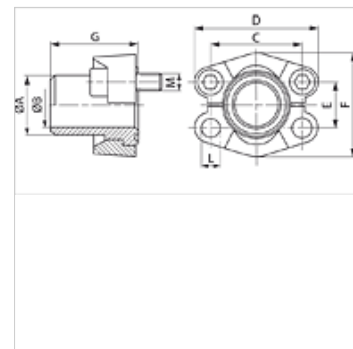

## Указание

Посоченото максимално работно налягане се отнася за фланеца! Действителното работно налягане се определя от тръбата (дебелина на стената) както и от качествата на тръбата!

## Артикул

| Обозначение     | PВ 10.9<br>(bar) | Конструктивен<br>размер | Тръба       | A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | L<br>(mm) | М метр.   | М не стаб.     |
|-----------------|------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| SFS 6001-16 M   | 400              | 1/2"                    | 16 x 2      | 16,0      | 12,0        | 40,5      | 56        | 18,2      | 47,2      | 34        | 8,5       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| SFS 6001-21.3 M | 400              | 1/2"                    | 21,3 x 4,5  | 21,3      | 11,9        | 40,5      | 56        | 18,2      | 47,2      | 34        | 8,5       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| SFS 6002-25 M   | 400              | 3/4"                    | 25 x 3,5    | 25,0      | 18,0        | 50,8      | 71        | 23,8      | 60,0      | 38        | 10,5      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFS 6002-26.9 M | 400              | 3/4"                    | 26,9 x 5,6  | 26,9      | 15,7        | 50,8      | 71        | 23,8      | 60,0      | 38        | 10,5      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFS 6003-25 M   | 400              | 1"                      | 25 x 3      | 25,0      | 19,0        | 57,2      | 81        | 27,8      | 69,6      | 40        | -         | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFS 6003-30 M   | 400              | 1"                      | 30 x 4      | 30,0      | 22,0        | 57,2      | 81        | 27,8      | 69,6      | 40        | *1        | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFS 6003-33.7 M | 400              | 1"                      | 33,7 x 7,1  | 35,0      | 19,0        | 57,2      | 81        | 27,8      | 69,6      | 40        | *1        | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFS 6003-38 M   | 400              | 1"                      | 38 x 5      | 38,0      | 28,0        | 57,2      | 81        | 27,8      | 69,6      | 40        | *1        | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFS 6004-30 M   | 400              | 1.1/4"                  | 30 x 4      | 30,0      | 22,0        | 66,7      | 95        | 31,8      | 77,2      | 45        | -         | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| SFS 6004-38 M   | 400              | 1.1/4"                  | 38 x 5,5    | 38,0      | 27,0        | 66,7      | 95        | 31,8      | 77,2      | 45        | *2        | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| SFS 6004-42.4 M | 400              | 1.1/4"                  | 42,4 x 6,3  | 42,4      | 35,8        | 66,7      | 95        | 31,8      | 77,2      | 45        | -         | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| SFS 6005-45 M   | 400              | 1.1/2"                  | 45 x 6,5    | 45,0      | 32,0        | 79,4      | 113       | 36,5      | 95,0      | 50        | 16,7      | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |
| SFS 6005-48.3 M | 400              | 1.1/2"                  | 48,3 x 8,8  | 48,3      | 30,7        | 79,4      | 113       | 36,5      | 95,0      | 50        | 16,7      | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |
| SFS 6006-60 M   | 400              | 2"                      | 60,3 x 13,4 | 60,3      | 43,5        | 96,8      | 133       | 44,5      | 113,8     | 58        | 21,0      | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2"  |
| SFS 6006-65 M   | 400              | 2"                      | 65 x 8      | 65,0      | 46,0        | 96,8      | 133       | 44,5      | 113,8     | 58        | 21,0      | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2"  |

PN = номинално налягане PВ = макс. работно налягане

\*1) = по избор 12,0 или 12,5 – \*2) = по избор 13,5 или 14,5

## Варианти на продукта

|                  |   |
|------------------|---|
| SFS (6000 PSI)   | Приварен борт SAE, само предварително заварен борт                              |
| SFS U (6000 PSI) | Приварен борт SAE, с 2 половини на фланец, комплект болтове и кръгло уплътнение |