

VK ST 400

Четириъгълен фланец, Cetop

Свойства

Тип налягане	6000 psi
Конструкция	четириъгълен фланец Cetop
Модификация	права
Стандарт	CETOP RP 63H ISO 6164
Закрепване	резбови отвор
Материал	S355J2G3 (C45)
Повърхностно защитно покритие	с черно омасляване

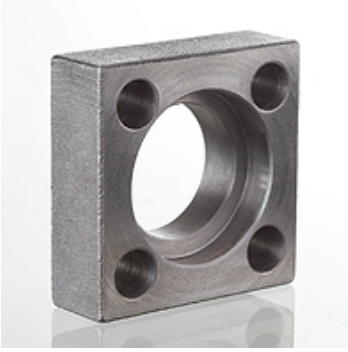

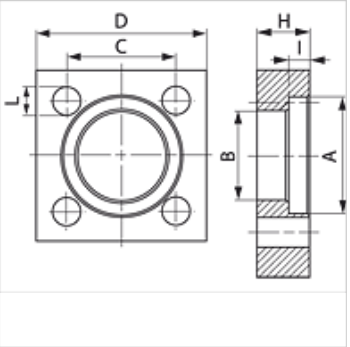

Указание

Посоченото максимално работно налягане се отнася за фланеца! Действителното работно налягане се определя от тръбата (дебелина на стената) както и от качествата на тръбата!
Препоръчителните болтове са посочени в колонки M (метр) или M (не стаб).

Артикул

Обозначение	Налягане PB (bar)	Конструктивен размер	A (mm)	H (mm)	I (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	M метр.
VK 12 ST 400	400	1/2"	32,5	17	7,4	24,6	29,7	45	8,5	M 8 x 30
VK 1 ST 400	400	1"	48,4	24	9,1	38,5	43,8	65	11,0	M 10 x 40
VK 112 ST 400	400	1.1/2"	64,3	32	12,2	51,6	60,0	85	15,0	M 14 x 55
VK 114 ST 400	400	1.1/4"	54,8	28	9,9	44,5	51,6	75	13,0	M 12 x 50
VK 2 ST 400	400	2"	80,2	40	12,2	67,6	69,4	100	17,0	M 16 x 65
VK 212 ST 400	400	2.1/2"	95,0	45	16,1	80,5	83,4	120	21,0	M 20 x 75
VK 312 ST 400	400	3.1/2"	120,0	52	17,5	102,5	102,5	140	21,0	M 20 x 90

PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.