
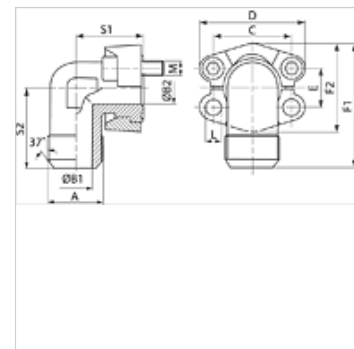


WFG JIC (6000 PSI)

Фланцов адаптер SAE, изкован

HANSA FLEX

| Свойства | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Тип налягане | 6000 psi |
| Стандарт | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Допълнение към конструкцията | изкован |
| Модификация | ъгъл 90° |
| Конструкция | фланцов адаптер SAE |
| Обем на доставката | само фланец |
| Материал | S355J2G3 (ST52.3) |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Указание

Посоченото максимално работно налягане се отнася за фланеца! Действителното работно налягане се определя от тръбата (дебелина на стената) както и от качествата на тръбата!

Препоръчителните болтове са посочени в колонки М (метр) или М (не стаб).

Артикул

| Обозначение | PB 10.9 (bar) | Конструктивен размер | A | B1 (mm) | B2 (mm) | E (mm) | F1 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | М метр. | М не стаб. |
|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| WFG 6001 JIC 3/4 | 400 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 9,9 | 13 | 18,2 | 61,6 | 39 | 38 | 8,7 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| WFG 6001 JIC 7/8 | 400 | 1/2" | UNF 7/8" -14 | 12,3 | 13 | 18,2 | 61,6 | 39 | 38 | 8,7 | M 8 x 35 | 5/16" x 1.1/4" |
| WFG 6002 JIC 1 1/16 | 400 | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 15,5 | 17 | 23,8 | 78,0 | 48 | 48 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| WFG 6002 JIC 1 5/16 | 400 | 3/4" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 17 | 23,8 | 78,0 | 48 | 48 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| WFG 6002 JIC 7/8 | 400 | 3/4" | UNF 7/8" -14 | 12,3 | 17 | 23,8 | 78,0 | 48 | 48 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| WFG 6003 JIC 1 1/16 | 400 | 1" | UNF 1.1/16" -12 | 15,5 | 24 | 27,8 | 99,0 | 60 | 60 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| WFG 6003 JIC 1 5/16 | 400 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 24 | 27,8 | 99,0 | 60 | 60 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| WFG 6003 JIC 1 5/8 | 400 | 1" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 24 | 27,8 | 99,0 | 60 | 60 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.1/2" |
| WFG 6004 JIC 1 5/16 | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 30 | 31,8 | 115,5 | 68 | 68 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| WFG 6004 JIC 1 5/8 | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 30 | 31,8 | 115,5 | 68 | 68 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| WFG 6004 JIC 1 7/8 | 400 | 1.1/4" | UN 1,7/8" -12 | 33,0 | 30 | 31,8 | 115,5 | 68 | 68 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| WFG 6005 JIC 1 5/8 | 400 | 1.1/2" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 32 | 36,5 | 133,0 | 76 | 76 | 17,0 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" |
| WFG 6005 JIC 1 7/8 | 400 | 1.1/2" | UN 1,7/8" -12 | 33,0 | 32 | 36,5 | 133,0 | 76 | 76 | 17,0 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" |

PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане

*1) = по избор 12,0 или 12,5 – *2) = по избор 13,5 или 14,5

Варианти на продукта

| | |
|-----------------------------|--|
| WFG JIC U (3000 / 6000 PSI) | Фланцов адаптер SAE, изкован, с 2 половини на фланец, комплект болтове и кръгло уплътнение |
| WFG JIC M (3000 / 6000 PSI) | Фланцов адаптер SAE, изкован, с 2 половини на фланец, комплект болтове и кръгло уплътнение |