


# BZL / BZS

Затваряне без холендрова гайка

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Форма на уплътнение 1         | 24° външен конус с кръгло уплътнение |
| Конструкция                   | затваряне без холендрова гайка       |
| Модификация                   | права                                |
| Стандарт                      | DIN 2353<br>ISO 8434-1               |
| Материал                      | стомана                              |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                |

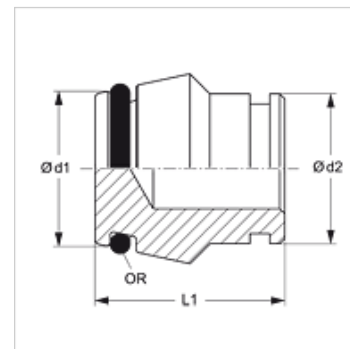

## Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

## Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | OR         |
|-------------|------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| BZL NW 04   | L                      | PN 315               | 6,6       | 6         | 18,5    | 4,0 x 1,5  |
| BZL NW 06   | L                      | PN 315               | 8,5       | 8         | 18,0    | 6,0 x 1,5  |
| BZL NW 08   | L                      | PN 315               | 10,6      | 10        | 19,5    | 7,5 x 1,5  |
| BZL NW 10   | L                      | PN 315               | 12,6      | 12        | 19,0    | 9,0 x 1,5  |
| BZL NW 13   | L                      | PN 315               | 15,5      | 15        | 19,0    | 12,0 x 2,0 |
| BZL NW 16   | L                      | PN 315               | 18,6      | 18        | 22,0    | 15,0 x 2,0 |
| BZL NW 20   | L                      | PN 160               | 22,6      | 22        | 22,0    | 20,0 x 2,0 |
| BZL NW 25   | L                      | PN 160               | 28,5      | 28        | 23,5    | 26,0 x 2,0 |
| BZL NW 32   | L                      | PN 160               | 36,0      | 35        | 27,0    | 32,0 x 2,5 |
| BZL NW 40   | L                      | PN 160               | 43,0      | 42        | 27,5    | 38,0 x 2,5 |
| BZS NW 10   | S                      | PN 630               | 14,5      | 14        | 21,0    | 10,0 x 2,0 |
| BZS NW 13   | S                      | PN 400               | 16,5      | 16        | 22,0    | 12,0 x 2,0 |
| BZS NW 16   | S                      | PN 400               | 20,9      | 20        | 26,5    | 16,3 x 2,4 |
| BZS NW 20   | S                      | PN 400               | 25,9      | 25        | 27,5    | 20,3 x 2,4 |
| BZS NW 25   | S                      | PN 400               | 31,0      | 30        | 28,5    | 25,3 x 2,4 |
| BZS NW 32   | S                      | PN 315               | 39,0      | 38        | 32,5    | 33,3 x 2,4 |

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – Ø = външен диаметър на тръбата

## Варианти на продукта

|                 |  |
|-----------------|--|
| BZL / BZS MG    | Затваряне без холендрова гайка, месинг             |
| BZL VA / BZS VA | Затваряне без холендрова гайка, благородна стомана |