
# VHM 90 ED

Винтова тапа с вътрешен шестостен

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | форма E |
| **Конструкция** | винтова тапа с вътрешен шестостен |
| **Модификация** | права |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



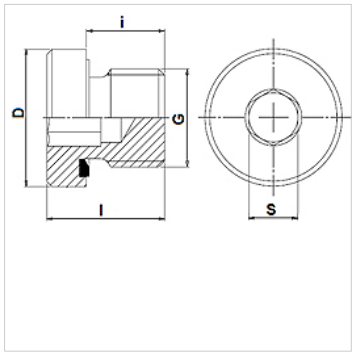


## Указание

Може да се поръча и без уплътнение като FHM.

## Артикул

| Обозначение | Работно налягане bar | G | D (mm) | i (mm) | l (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VHM 90-08 ED** | PN 400 | M 8 x 1 | 12,0 | 8 | 12,0 | 4 |
| **VHM 90-10 ED** | PN 400 | M 10 x 1 | 14,0 | 8 | 12,0 | 5 |
| **VHM 90-12 ED** | PN 400 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 12 | 17,0 | 6 |
| **VHM 90-14 ED** | PN 400 | M 14 x 1,5 | 19,0 | 12 | 17,0 | 6 |
| **VHM 90-16 ED** | PN 400 | M 16 x 1,5 | 22,0 | 12 | 17,0 | 8 |
| **VHM 90-18 ED** | PN 400 | M 18 x 1,5 | 24,0 | 12 | 17,0 | 8 |
| **VHM 90-20 ED** | PN 400 | M 20 x 1,5 | 26,0 | 14 | 19,0 | 10 |
| **VHM 90-22 ED** | PN 400 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 14 | 19,0 | 10 |
| **VHM 90-24ED** | PN 400 | M 24 x 1,5 | 29,9 | 14 | 19,0 | 12 |
| **VHM 90-26 ED** | PN 400 | M 26 x 1,5 | 32,0 | 16 | 21,0 | 12 |
| **VHM 90-27 ED** | PN 400 | M 27 x 2 | 32,0 | 16 | 21,0 | 12 |
| **VHM 90-33 ED** | PN 400 | M 33 x 2 | 40,0 | 16 | 22,5 | 17 |
| **VHM 90-42 ED** | PN 315 | M 42 x 2 | 50,0 | 16 | 22,5 | 22 |
| **VHM 90-48 ED** | PN 315 | M 48 x 2 | 55,0 | 16 | 22,5 | 24 |

PN = номинално налягане  PB = макс. работно налягане

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **VHM 90 ED VA** | Винтова тапа с вътрешен шестостен, благородна стомана |

## Резервни части

| | |
|---|---|
| **WD** | Меко уплътнение за резбови съединения ED |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*