


VHM 90 ED

Винтова тапа с вътрешен шестостен

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Съединение 1 | метрична външна резба цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 | форма E |
| Конструкция | винтова тапа с вътрешен шестостен |
| Модификация | права |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

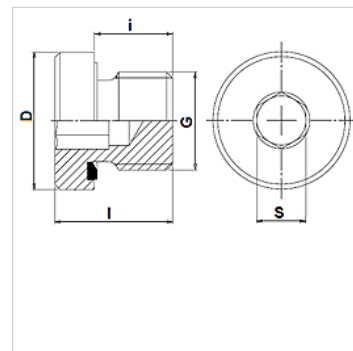

Указание

Може да се поръча и без уплътнение като FHM.

Артикул

| Обозначение | Работно налягане bar | G | D (mm) | i (mm) | l (mm) | S (mm) |
|--------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VHM 90-08 ED | PN 400 | M 8 x 1 | 12,0 | 8 | 12,0 | 4 |
| VHM 90-10 ED | PN 400 | M 10 x 1 | 14,0 | 8 | 12,0 | 5 |
| VHM 90-12 ED | PN 400 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 12 | 17,0 | 6 |
| VHM 90-14 ED | PN 400 | M 14 x 1,5 | 19,0 | 12 | 17,0 | 6 |
| VHM 90-16 ED | PN 400 | M 16 x 1,5 | 22,0 | 12 | 17,0 | 8 |
| VHM 90-18 ED | PN 400 | M 18 x 1,5 | 24,0 | 12 | 17,0 | 8 |
| VHM 90-20 ED | PN 400 | M 20 x 1,5 | 26,0 | 14 | 19,0 | 10 |
| VHM 90-22 ED | PN 400 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 14 | 19,0 | 10 |
| VHM 90-24 ED | PN 400 | M 24 x 1,5 | 29,9 | 14 | 19,0 | 12 |
| VHM 90-26 ED | PN 400 | M 26 x 1,5 | 32,0 | 16 | 21,0 | 12 |
| VHM 90-27 ED | PN 400 | M 27 x 2 | 32,0 | 16 | 21,0 | 12 |
| VHM 90-33 ED | PN 400 | M 33 x 2 | 40,0 | 16 | 22,5 | 17 |
| VHM 90-42 ED | PN 315 | M 42 x 2 | 50,0 | 16 | 22,5 | 22 |
| VHM 90-48 ED | PN 315 | M 48 x 2 | 55,0 | 16 | 22,5 | 24 |

PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане

Варианти на продукта

VHM 90 ED VA Винтова тапа с вътрешен шестостен, благородна стомана

Резервни части

WD Меко уплътнение за резбови съединения ED