


# XEWOR 45

Резбово съединение с холендър, ъгъл 45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Съединение 1                  | външна резба BSP цилиндрична                          |
| Форма на уплътнение 1         | форма G   |
| Съединение 2                  | метрична външна резба цилиндрична                     |
| Форма на уплътнение 2         | 24° вътрешен конус                                    |
| Конструкция                   | резбово съединение с холендър с настройка на посоката |
| Модификация                   | ъгъл 45°  |
| Обем на доставката            | щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен)          |
| Материал                      | стомана   |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                                 |

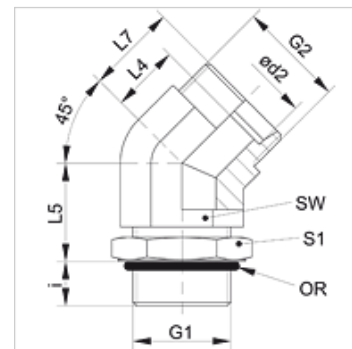

## Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

## Артикул

| Обозначение       | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 | G1           | G2         | i  | L4   | L5   | L7   | SW   | S1   | OR           |
|-------------------|------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----|------|------|------|------|------|--------------|
|                   |                        |                      | (mm) |              |            |    | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |              |
| XEWOR 45 NW 04 HL | L                      | PN 315               | 6    | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 8  | 9    | 21   | 16,0 | 14   | 14   | 8,00 x 1,50  |
| XEWOR 45 NW 06 HL | L                      | PN 315               | 8    | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9  | 12   | 20   | 19,0 | 14   | 19   | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 08 HL | L                      | PN 315               | 10   | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9  | 12   | 25   | 19,0 | 19   | 19   | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 10 HL | L                      | PN 250               | 12   | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9  | 14   | 28   | 21,0 | 19   | 22   | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 13 HL | L                      | PN 250               | 15   | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13 | 17   | 26   | 24,0 | 22   | 27   | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 16 HL | L                      | PN 250               | 18   | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 13 | 17   | 32   | 24,5 | 27   | 27   | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 20 HL | L                      | PN 160               | 22   | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 13 | 19   | 37   | 26,5 | 30   | 36   | 23,47 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 25 HL | L                      | PN 160               | 28   | G 1" -11     | M 36 x 2   | 15 | 23   | 37   | 30,5 | 36   | 41   | 29,74 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 32 HL | L                      | PN 160               | 35   | G 1,1/4" -11 | M 45 x 2   | 15 | 27   | 39   | 37,5 | 50   | 50   | 37,69 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 40 HL | L                      | PN 160               | 42   | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2   | 15 | 26   | 39   | 37,0 | 50   | 55   | 44,04 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 03 HS | S                      | PN 315               | 6    | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9  | 9    | 19   | 16,0 | 14   | 19   | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 04 HS | S                      | PN 315               | 8    | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9  | 12   | 23   | 19,0 | 19   | 19   | 10,77 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 06 HS | S                      | PN 250               | 10   | G 3/8" -19   | M 16 x 1,5 | 9  | 13   | 25   | 20,5 | 19   | 22   | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 08 HS | S                      | PN 250               | 12   | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 9  | 17   | 25   | 24,5 | 22   | 22   | 13,94 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 10 HS | S                      | PN 250               | 14   | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13 | 16   | 31   | 24,5 | 27   | 27   | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 13 HS | S                      | PN 250               | 16   | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 13 | 16   | 31   | 24,5 | 27   | 27   | 17,86 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 16 HS | S                      | PN 250               | 20   | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 12 | 16   | 34   | 26,5 | 30   | 36   | 23,47 x 2,62 |
| XEWOR 45 NW 20 HS | S                      | PN 250               | 25   | G 1" -11     | M 36 x 2   | 14 | 19   | 37   | 31,0 | 36   | 41   | 29,74 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 25 HS | S                      | PN 160               | 30   | G 1,1/4" -11 | M 42 x 2   | 15 | 24   | 38   | 37,5 | 50   | 50   | 37,69 x 3,53 |
| XEWOR 45 NW 32 HS | S                      | PN 160               | 38   | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2   | 15 | 21   | 38   | 37,0 | 50   | 55   | 44,04 x 3,53 |

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък - PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане - Ø d2 = външен диаметър на тръбата