


| Свойства                      |  |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1                  | външна резба BSP цилиндрична                 |
| Форма на уплътнение 1         | форма E                                      |
| Съединение 2                  | метрична външна резба цилиндрична            |
| Форма на уплътнение 2         | 24° вътрешен конус                           |
| Конструкция                   | завъртащо се резбово съединение без дросел   |
| Модификация                   | ъгъл 90°                                     |
| Стандарт                      | DIN 2353<br>ISO 8434-1                       |
| Обем на доставката            | щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен) |
| Материал                      | стомана                                      |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                        |

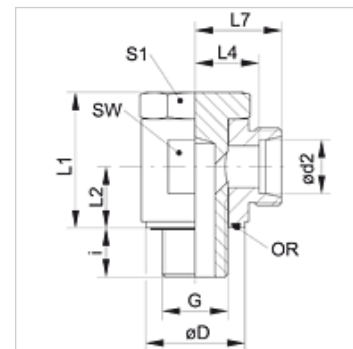

### Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

### Артикул

| Обозначение        | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 | G            | Ø D  | i    | L1   | L2   | L4   | L7   | SW   | S1 | OR           |
|--------------------|------------------------|----------------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|----|--------------|
|                    |                        |                      | (mm) |              | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |    |              |
| XSDOR 04 LL        | LL                     | PN 100               | 4    | G 1/8" -28   | 14,5 | 8,0  | 23,5 | 10,5 | 14,0 | 18,0 | 17   | 17 | 7,65 x 1,78  |
| XSDOR 06 LL        | LL                     | PN 100               | 6    | G 1/8" -28   | 14,5 | 8,0  | 23,5 | 10,5 | 13,5 | 19,0 | 17   | 17 | 7,65 x 1,78  |
| XSDOR 08 LL        | LL                     | PN 100               | 8    | G 1/8" -28   | 14,5 | 8,0  | 23,5 | 10,5 | 13,5 | 19,0 | 17   | 17 | 7,65 x 1,78  |
| XSDOR NW 04 HL     | L                      | PN 315               | 6    | G 1/8" -28   | 14,0 | 8,0  | 24,0 | 10,5 | 12,0 | 19,0 | 17   | 17 | 7,65 x 1,78  |
| XSDOR NW 06 HL     | L                      | PN 315               | 8    | G 1/4" -19   | 18,0 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 14,5 | 21,5 | 22   | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOR NW 08 HL     | L                      | PN 315               | 10   | G 1/4" -19   | 18,0 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 15,5 | 22,5 | 22   | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOR NW 10 HL 1/4 | L                      | PN 315               | 12   | G 1/4" -19   | 19,0 | 12,0 | 34,0 | 16,5 | 18,0 | 25,0 | 27   | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOR NW 10 HL     | L                      | PN 315               | 12   | G 3/8" -19   | 22,0 | 12,0 | 36,0 | 16,5 | 18,0 | 25,0 | 27   | 24 | 14,00 x 1,78 |
| XSDOR NW 10 HL 1/2 | L                      | PN 315               | 12   | G 1/2" -14   | 27,0 | 14,0 | 46,0 | 21,5 | 20,5 | 27,5 | 32   | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOR NW 13 HL     | L                      | PN 315               | 15   | G 1/2" -14   | 26,0 | 12,0 | 45,0 | 21,5 | 21,5 | 28,5 | 32   | 30 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOR NW 16 HL     | L                      | PN 315               | 18   | G 1/2" -14   | 26,0 | 14,0 | 45,0 | 21,5 | 21,0 | 28,5 | 32   | 30 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOR NW 20 HL     | L                      | PN 160               | 22   | G 3/4" -14   | 32,0 | 16,0 | 53,0 | 24,0 | 27,5 | 35,0 | 41   | 36 | 23,81 x 2,62 |
| XSDOR NW 25 HL     | L                      | PN 160               | 28   | G 1" -11     | 39,0 | 18,0 | 66,0 | 30,5 | 32,0 | 39,5 | 50   | 46 | 29,82 x 2,62 |
| XSDOR NW 32 HL     | L                      | PN 160               | 35   | G 1,1/4" -11 | 49,0 | 20,0 | 76,0 | 35,5 | 36,0 | 46,5 | 60   | 55 | 37,77 x 2,62 |
| XSDOR NW 40 HL     | L                      | PN 160               | 42   | G 1,1/2" -11 | 55,0 | 22,0 | 87,0 | 40,5 | 40,5 | 51,5 | 70   | 60 | 41,28 x 3,53 |
| XSDOR NW 03 HS     | S                      | PN 400               | 6    | G 1/4" -19   | 18,0 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22   | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOR NW 04 HS     | S                      | PN 400               | 8    | G 1/4" -19   | 18,0 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22   | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOR NW 06 HS     | S                      | PN 400               | 10   | G 3/8" -19   | 22,0 | 12,0 | 36,0 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27   | 24 | 14,00 x 1,78 |
| XSDOR NW 08 HS     | S                      | PN 400               | 12   | G 3/8" -19   | 22,0 | 12,0 | 36,0 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27   | 24 | 14,00 x 1,78 |
| XSDOR NW 10 HS     | S                      | PN 400               | 14   | G 1/2" -14   | 26,0 | 14,0 | 45,0 | 21,5 | 22,5 | 30,5 | 32   | 30 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOR NW 13 HS     | S                      | PN 315               | 16   | G 1/2" -14   | 26,0 | 14,0 | 45,0 | 21,5 | 22,0 | 30,5 | 32   | 30 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOR NW 16 HS     | S                      | PN 315               | 20   | G 3/4" -14   | 32,0 | 16,0 | 53,0 | 24,0 | 26,5 | 37,0 | 41   | 36 | 23,81 x 2,62 |
| XSDOR NW 20 HS     | S                      | PN 250               | 25   | G 1" -11     | 39,0 | 18,0 | 66,0 | 30,5 | 31,5 | 43,5 | 50   | 46 | 29,82 x 2,62 |
| XSDOR NW 25 HS     | S                      | PN 160               | 30   | G 1,1/4" -11 | 49,0 | 20,0 | 76,0 | 35,5 | 37,0 | 50,5 | 60   | 55 | 37,77 x 2,62 |
| XSDOR NW 32 HS     | S                      | PN 160               | 38   | G 1,1/2" -11 | 55,0 | 22,0 | 87,0 | 40,5 | 41,5 | 57,5 | 70   | 60 | 41,28 x 3,53 |

PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък – Ø = външен диаметър на тръбата

### Варианти на продукта

|          |   |
|----------|---|
| XSDOR VA | Завъртащо се резбово съединение, без дросел, W90°, благородна стомана |
| SDOR     | Завъртащо се резбово съединение, без дросел, W90°, стомана            |