# XSWM


Завъртащо се резбово съединение, ъгъл 90°

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | пръстен с уплътнителен ръб |
| **Съединение 2** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 2** | 24° вътрешен конус |
| **Конструкция** | завъртащо се резбово съединение |
| **Модификация** | ъгъл 90° |
| **Стандарт** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Обем на доставката** | щуцер (без холендрова гайка и режещ пръстен) |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



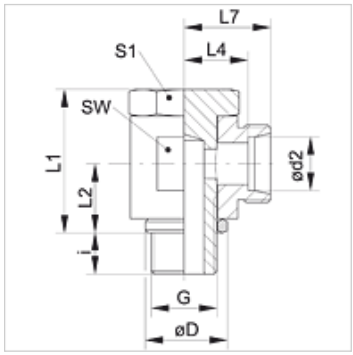


## Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

## Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSWM 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | 12,5 | 6 | 17,0 | 8 | 10,5 | 14,5 | 12 | 14 |
| **XSWM 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | M 8 x 1 | 12,5 | 6 | 17,0 | 10 | 11,5 | 17,0 | 14 | 14 |
| **XSWM 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 14,0 | 6 | 21,0 | 10 | 10,0 | 15,5 | 14 | 14 |
| **XSWM 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 | 14,0 | 6 | 21,0 | 10 | 11,0 | 16,5 | 14 | 14 |
| **XSWM NW 04 HL 12** | L | PN 250 | 6 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 9 | 27,5 | 13 | 12,5 | 19,5 | 17 | 17 |

PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък – Ø d2 = външен диаметър на тръбата

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **XSWM VA** | Завъртащо се резбово съединение, ъгъл 90°, благородна стомана |
| **SWM** | Завъртащо се резбово съединение, ъгъл 90°, стомана |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*