


XWMK VA

Резбово съединение с холендър, ъгъл 90°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-----------------------|--|
| Съединение 1 | метрична външна резба конусовидна |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ резбата |
| Съединение 2 | метрична външна резба цилиндрична |
| Форма на уплътнение 2 | 24° вътрешен конус |
| Конструкция | резбово съединение с холендър |
| Модификация | ъгъл 90° |
| Стандарт | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Обем на доставката | щучер (без холендрова гайка и режещ пръстен) |
| Материал | благородна стомана |

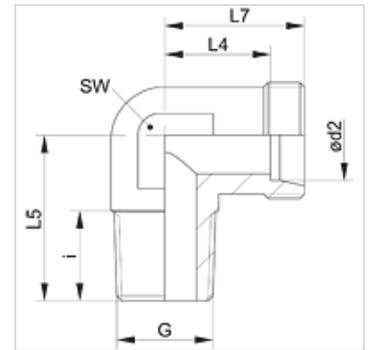

Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Работно налягане bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|--------------------|------------------------|----------------------|-----------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWM 04 LL 6 VA | LL | PN 100 | 4 | M 6 x 1 K | 8,0 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| XWM 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8,0 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| XWM 04 LL 10 VA | LL | PN 100 | 4 | M 10 x 1 K | 8,0 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| XWM 06 LL 6 VA | LL | PN 100 | 6 | M 6 x 1 K | 7,0 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| XWM 06 LL 8 VA | LL | PN 100 | 6 | M 8 x 1 K | 8,0 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| XWM 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 9,0 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| XWM 08 LL 6 VA | LL | PN 100 | 8 | M 6 x 1 K | 8,0 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| XWM 08 LL 8 VA | LL | PN 100 | 8 | M 8 x 1 K | 8,0 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| XWM 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 10,0 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| XWM NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8,0 | 12,0 | 20 | 19 | 12 |
| XWM NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 14,0 | 26 | 21 | 12 |
| XWM NW 08 HL 12 VA | L | PN 315 | 10 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| XWM NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 11,5 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| XWM NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 11,5 | 17,0 | 28 | 24 | 17 |
| XWM NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 13,5 | 21,0 | 32 | 28 | 19 |
| XWM NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 15,0 | 23,5 | 36 | 31 | 24 |
| XWM NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 16,0 | 26 | 23 | 12 |
| XWM NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12,0 | 17,0 | 27 | 24 | 14 |
| XWM NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12,0 | 17,5 | 28 | 25 | 17 |
| XWM NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12,0 | 21,5 | 28 | 29 | 17 |
| XWM NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14,0 | 22,0 | 32 | 30 | 19 |
| XWM NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14,0 | 24,5 | 32 | 33 | 24 |

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък - PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане - Ø d2 = външен диаметър на тръбата

Варианти на продукта

| | |
|--------|---|
| XWMK | Резбово съединение с холендър, ъгъл 90°, стомана |
| WМК VA | Резбово съединение с холендър, ъгъл 90°, благородна стомана |