


# G AJ HJOF

Съединител

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Съединение 1                  | гаечна резба UN/UNF                   |
| Форма на уплътнение 1         | 74° вътрешен конус                    |
| Съединение 2                  | външна резба ORFS                     |
| Форма на уплътнение 2         | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение |
| Конструкция                   | съединител                            |
| Модификация                   | права                                 |
| Материал                      | стомана                               |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                 |

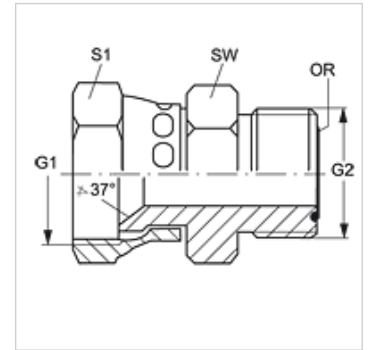

## Артикул

| Обозначение  | G1             | G2             | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|--------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| G AJ 04 HJOF | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 16         | 14 | 7,65 x 1,78  |
| G AJ 06 HJOF | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN  | 19         | 18 | 9,25 x 1,78  |
| G AJ 08 HJOF | 3/4" -16 UNF   | 13/16" -16 UN  | 22         | 22 | 12,42 x 1,78 |
| G AJ 10 HJOF | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS     | 27         | 25 | 15,60 x 1,78 |
| G AJ 12 HJOF | 1,1/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN | 32         | 32 | 18,77 x 1,78 |
| G AJ 16 HJOF | 1,5/16" -12 UN | 1,7/16" -12 UN | 38         | 38 | 23,52 x 1,78 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа